


Fiche technique

Mortier sec en sac papier PYROMIX®

Référence: 7206104

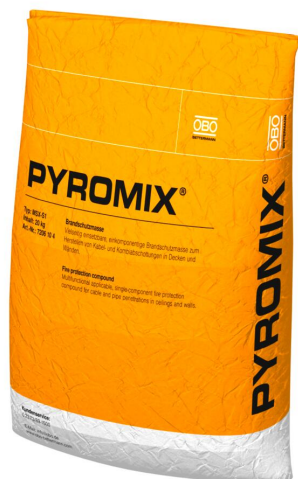

Mortier coupe-feu pour le calfeutrement de pénétration de câble et de pénétration mixte dans les murs maçonnés et dalles béton. Application par pompage, presse ou manuelle. 20 kg de mortier sec donnent environ 20 litres de masse prête à l'emploi en rajoutant env. 6 litres d'eau. Utilisation en intérieur.

Dans les pièces sèches et froides, mais à l'abri du gel, le mortier sec peut être stocké dans l'emballage d'origine fermé pendant au moins 12 mois.



Mortier spécial

Données de base

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Référence | 7206104 |
| Type | MSX-S1 |
| Désignation 1 | Mortier coupe-feu |
| Désignation 2 | pour pénétration mixte |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 20kg |
| Matériau | Mortier spécial |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 2000 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|--------------------|
| Modèle Protection contre les incendies | Cloison en mortier |
| forme | autres |
| Sommaire | 20 kg |
| Accessoires requis | non |