

Scheda tecnica

Mensola parete e profilato MWA 12 A4

Codice articolo: 6424444



Mensola a parete e a profilato leggera
Inclusa vite FRS M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.
Inclusa vite a testa tonda M10 x 25 per il fissaggio a profilati a U.



CE

A4 Acciaio INOX 1.4571

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo | 6424444 |
| Tipo | MWA 12 31S A4 |
| Definizione 1 | Mensola a parete |
| Definizione 2 | con bullone fissaggio M10x20 |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | B310mm |
| Materiale | Acciaio INOX 1.4571 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 51.8 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |


Scheda tecnica

Mensola parete e profilato MWA 12 A4

Codice articolo: 6424444



Misure

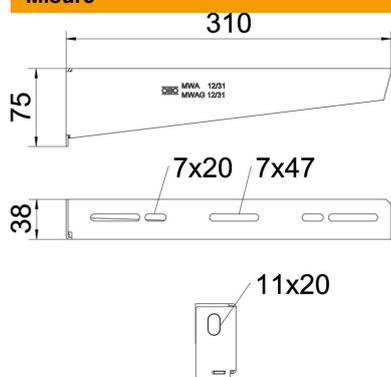

| | |
|--------------|---------|
| Lughezza. | 38 mm |
| Larghezza | 310 mm |
| Larghezza | 12 in |
| Altezza | 75 mm |
| Altezza | 2.95 in |
| Dimensione A | 38 mm |
| Dimensione B | 310 mm |
| Dimensione H | 75 mm |
| Dimensione L | 310 mm |

Dati tecnici

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Versione | Mensola parete e profilato |
| F in kN | 1.2 kN |
| Mantenimento funzionale | sì |
| Diametro foro | 11 mm |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Area ad angolo max | 90 mm |
| Area ad angolo min. | 90 mm |

Parametri tassello per mensola a parete e a profilato MWA 12

| Fissaggio a parete | Carico massimo [kN] | | | |
|--------------------|------------------------|-----|-----|-----|
| | Larghezza mensola [mm] | | | |
| Tipo tassello | 110 | 210 | 310 | 410 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Die angegebenen Werte basieren auf ungerissenen Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Valori di carico per MWA 12 sul profilato di sospensione

| Profilato | Carico massimo F tot. in kN | | | |
|------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|
| | Lunghezza mensola in mm | | | |
| | 100 | 200 | 300 | 400 |
| US 3 K/ 20 - 60 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 3 K/ 70 - 120 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 5 K/ 20 - 60 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 5 K/ 70 - 120 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |