

Scheda tecnica

Tassello di ancoraggio N-K con testa chiodo

Codice articolo: 3498390



Il tassello N-K è utilizzabile per fissaggi multipli di sistemi non portanti in calcestruzzo fessurato e non fessurato e riunisce i vantaggi di un fissaggio con bulloni ad un montaggio ancora più semplice.

Il tassello a chiodo deve essere solo inserito nel foro. In presenza della sollecitazione il chiodo di ancoraggio si espande autonomamente, fissandosi nel foro. Certificazione tecnica europea ETA-11/0240, compresi valori caratteristici di esposizione al fuoco fino ad una durata di resistenza al fuoco R 120.



- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3498390
Tipo	N-K 6-5-10/44
Definizione 1	Tassello N-K
Definizione 2	con testa a chiodo
Produttore	OBO
Dimensionee	6x44mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	1.135 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Tassello di ancoraggio N-K con testa chiodo

Codice articolo: 3498390



Misure

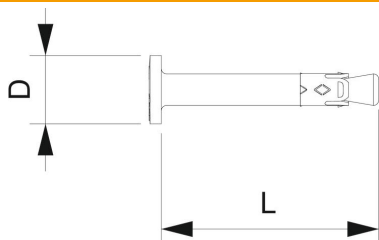

Lughezza.	44 mm
Dimensione d min.	13 mm
Dimensione L	44 mm

Dati tecnici

Versione	Impatto
Dispositivo di fissaggio	altro
Profondità foratura	40 mm
Diametro della foratura min.	6 mm
Spessore morsetto	5 mm
Autoperforante	no
Omologazioni presenti	sì
Adatto per materiale da costruzione	Calcestruzzo
Tipo di montaggio tassello, ancoraggio	Montaggio tramite inserimento
Range di serraggio max	10 mm
Range di serraggio min.	5 mm