

# Scheda tecnica

## Tassello di ancoraggio N con filettatura

Codice articolo: 3498396



Il tassello N è utilizzabile per fissaggi multipli di sistemi non portanti in calcestruzzo fessurato e non fessurato e riunisce i vantaggi di un fissaggio con bulloni ad un montaggio ancora più semplice.

Il tassello a chiodo deve essere solo inserito nel foro. Non è necessario applicare successivamente una coppia. In presenza della sollecitazione il chiodo di ancoraggio si espande autonomamente, fissandosi nel foro.

Certificazione tecnica europea ETA-11/0240, compresi valori caratteristici di esposizione al fuoco fino ad una durata di resistenza al fuoco R 120.



- St** Acciaio
- G** zincato galvanicamente

### Dati anagrafici

Codice articolo	3498396
Tipo	N 6-5-10/49
Definizione 1	Tassello N
Definizione 2	con filettatura M6
Produttore	OBO
Dimensionee	6x49mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	1.16 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

## Tassello di ancoraggio N con filettatura

Codice articolo: 3498396



### Misure

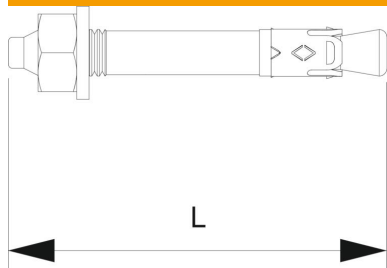

Lughezza.	49 mm
Dimensione L	49 mm

### Dati tecnici

Versione	Impatto
Dispositivo di fissaggio	altro
Profondità foratura	40 mm
Diametro della foratura min.	6 mm
Filettatura	M6
Filettatura metrica	6
Autoperforante	no
Omologazioni presenti	sì
Adatto per materiale da costruzione	Calcestruzzo
Tipo di montaggio tassello, ancoraggio	Montaggio tramite inserimento
Range di serraggio max	10 mm
Range di serraggio min.	5 mm