

Scheda tecnica

Tassello di ancoraggio N con filettatura, A4

Codice articolo: 3498399



Il tassello N è utilizzabile per fissaggi multipli di sistemi non portanti in interni e esterni in calcestruzzo fessurato e non fessurato e riunisce i vantaggi di un fissaggio con bulloni ad un montaggio ancora più semplice.

Il tassello a chiodo deve essere solo inserito nel foro. Non è necessario applicare successivamente una coppia. In presenza della sollecitazione il chiodo di ancoraggio si espande autonomamente, fissandosi nel foro.

Certificazione tecnica europea ETA-11/0240, compresi valori caratteristici di esposizione al fuoco fino ad una durata di resistenza al fuoco R 120.



A4 Acciaio, inox

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo | 3498399 |
| Tipo | N 6-5/49 A4 |
| Definizione 1 | Tassello N |
| Definizione 2 | con filettatura M6 |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 6x49mm |
| Materiale | Acciaio, inox |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 50 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 1.2 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |


Scheda tecnica

Tassello di ancoraggio N con filettatura, A4

Codice articolo: 3498399



Misure

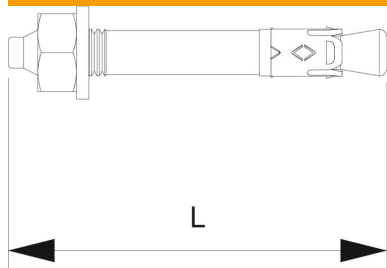

| | |
|--------------|-------|
| Lughezza. | 49 mm |
| Dimensione L | 49 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|-------------------------------|
| Versione | Impatto |
| Dispositivo di fissaggio | altro |
| Profondità foratura | 40 mm |
| Diametro della foratura min. | 6 mm |
| Filettatura | M6 |
| Filettatura metrica | 6 |
| Spessore morsetto | 5 mm |
| Apertura di chiave | 10 |
| Autoperforante | no |
| Omologazioni presenti | sì |
| Adatto per materiale da costruzione | Calcestruzzo |
| Tipo di montaggio tassello, ancoraggio | Montaggio tramite inserimento |