


Scheda tecnica

Unità canale, cieca, altezza 40-70 mm

Codice articolo: 7424400

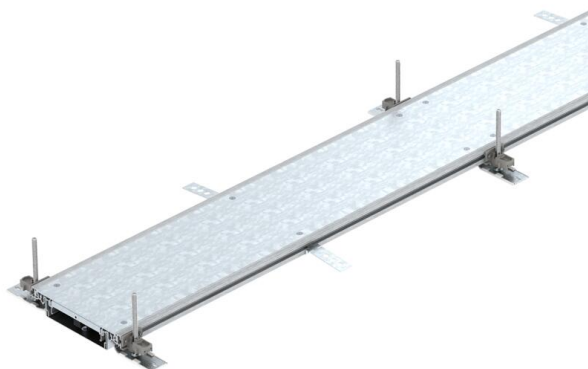

Unità canale pronta per il montaggio con 3 coperchi ciechi per il passaggio dei cavi, costituita dalla parte inferiore del condotto (sottovasca con profili laterali e di posa del rivestimento pavimento) e coperchio del condotto. Fondo predisposto con linguette di fissaggio per l'installazione di setti separatori. Nella dotazione di serie sono compresi 6 angolari di fissaggio livellabili in altezza, 6 ancoraggi massetto e 3 guarnizioni dei giunti del coperchio per canale di larghezza nominale 200 e 300 o 6 supporti per canali con larghezza nominale 400, 500 e 600. Coperchio canale avvitato alla consegna. Con tre coperchi ciechi (L = 800 mm).




St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 7424400 |
| Definizione 1 | Canale filo pavimento |
| Definizione 2 | cieco |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 2400x200x40 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 2.4 |
| Unità | Metro |
| Peso | 966.7 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

Misure



| | |
|-----------|----------|
| Lughezza. | 2'400 mm |
| Larghezza | 200 mm |

Scheda tecnica

Unità canale, cieca, altezza 40-70 mm

Codice articolo: 7424400



Dati tecnici

| | |
|--|----------------------|
| Coperchio per apertura montaggio | no |
| Coperture | 3 |
| Numero di aperture di montaggio | 0 |
| Numero di pareti divisorie ad incastro | 1 |
| Numero delle unità di montaggio previste | 3 |
| Numero delle vie | 2 St. |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento |
| Piastra a pavimento | sì |
| Fissaggio del coperchio a scatto | no |
| Possibilità di incasso della guarnizione | sì |
| Apertura di montaggio per tank sopra pavimento | no |
| Disaccoppiabile | no |
| Adatto per giunto di dilatazione | no |
| Parete in tessuto | no |
| Altezza del canale max. | 70 mm |
| Altezza canale min. | 40 mm |
| Spessore materiale coperchio | 4 |
| Altezza minima del massetto | 40 |
| Con apertura di collegamento | no |
| Con equipotenzializzazione | no |
| Con separatore | no |
| Con sporgenza | sì |
| Apertura di montaggio | senza |
| Intervallo di livellamento max | 70 mm |
| Intervallo di livellamento min. | 40 mm |
| Sezione utile | 2600 mm ² |
| Parte superiore smontabile | sì |
| Fissaggio separatore_cancellare | rasten |
| Fissaggio separatore | innestare |