


Scheda tecnica

Unità canale per GES4, altezza 100-150 mm

Codice articolo: 7424620

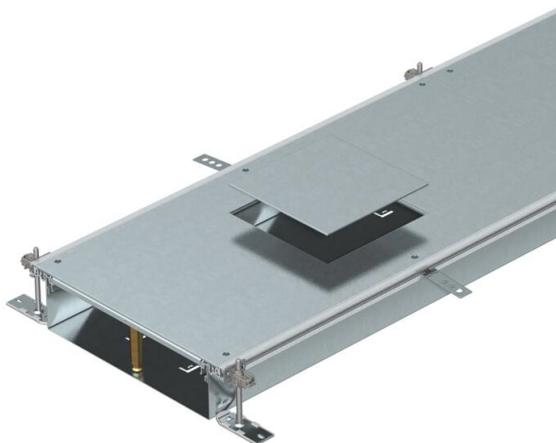

Unità canale pronta per il montaggio con 3 o 6 coperchi per apparecchi d'installazione per il passaggio dei cavi e per montare le unità di montaggio di dimensione nominale 4, costituita dalla parte inferiore del condotto (sottovasca con profili laterali e di posa del rivestimento pavimento) e coperchio del condotto con apertura di montaggio a chiusura cieca. Fondo predisposto con linguette di fissaggio per l'installazione di setti separatori. Nella dotazione di serie sono compresi 6 angolari di fissaggio livellabili in altezza, 6 ancoraggi a pavimento continuo e guarnizioni dei giunti del coperchio (3 pezzi per condotti con larghezza nominale 300) o supporti dei giunti del coperchio livellabili: 3 pezzi per condotti con larghezza nominale 400 e 6 pezzi per condotti di larghezza nominale di 500 e 600. Coperchio canale avvitato alla consegna. Con coperchi di installazione apparecchi avvitabili con ciascuno un'apertura di installazione per un'unità di montaggio di grandezza nominale 4.



St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7424620
Definizione 1	Canale filo pavimento
Definizione 2	per modulo apparecchi GES4
Produttore	OBO
Dimensionee	2400x300x100
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	2.4
Unità	Metro
Peso	1439.6 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Misure



Lughezza.	2'400 mm
Larghezza	300 mm

Scheda tecnica

Unità canale per GES4, altezza 100-150 mm

Codice articolo: 7424620



Dati tecnici

Coperchio per apertura montaggio	si
Coperture	3
Numero di pareti divisorie ad incastro	2
Numero delle unità di montaggio previste	3
Numero delle vie	3 St.
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento
Piastra a pavimento	si
Fissaggio del coperchio a scatto	no
Possibilità di incasso della guarnizione	si
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Disaccoppiabile	no
Adatto per giunto di dilatazione	no
Parete in tessuto	no
Altezza del canale max.	150 mm
Altezza canale min.	100 mm
Spessore materiale coperchio	4
Altezza minima del massetto	100
Con apertura di collegamento	si
Con equipotenzializzazione	no
Con separatore	no
Con sporgenza	si
Apertura di montaggio	per modulo apparecchi
Apertura di montaggio	quadrato
Dimensione nominale per torretta	4
Intervallo di livellamento max	150 mm
Intervallo di livellamento min.	100 mm
Parte superiore smontabile	si
Fissaggio separatore_cancellare	stecken
Fissaggio separatore	inserire