

# Fiche technique

## Élément de goulotte affleurant - OKB-FK 300

Référence: 7403604



Élément de goulotte prêt à monter pour l'installation de câbles et le montage d'appareillages, composé d'un socle de goulotte avec un profilé d'insertion de revêtement de sol réglable en hauteur. Livré avec couvercle de protection de montage. Trois embouts d'étanchéité de couvercle et un raccord de goulotte sont fournis à la livraison.

Six vis de nivellement sont nécessaires pour le réglage de la hauteur de la goulotte.

La section de goulotte utile est de 11765 mm<sup>2</sup>.




**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données de base

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Référence                  | 7403604                      |
| Type                       | OKB-FK 300                   |
| Désignation 1              | Caniveau affleurant réglable |
| Désignation 2              | with protective lid          |
| Fabricant                  | OBO                          |
| Matériau                   | acier                        |
| Surface                    | galvanisé sendzimir          |
| Norme de surface           | DIN EN 10346                 |
| Unité d'emballage minimale | 2                            |
| Unité de mesure            | Mètre                        |
| Poids                      | 1175 kg                      |
| Unité de poids             | kg/100 pc                    |

### Dimensions

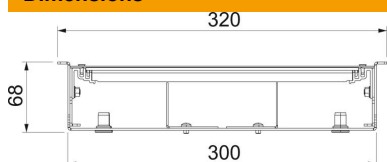

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 300 mm   |
| Hauteur  | 73 mm    |

# Fiche technique

## Élément de goulotte affleurant - OKB-FK 300

Référence: 7403604



### Caractéristiques techniques

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Recouvrement ouverture de montage              | oui                             |
| Nombre de voies                                | 2 St.                           |
| Possibilité de démontage                       | pour le montage d'appareillages |
| tôle de fond                                   | oui                             |
| Entretien du sol                               | sèche                           |
| Fixation du couvercle encliquetable            | non                             |
| possibilité d'installation du joint            | non                             |
| ouverture de montage pour réservoir en saillie | non                             |
| Découplable                                    | non                             |
| Convient pour joint de dilatation              | non                             |
| Hauteur de goulotte min.                       | 68 mm                           |
| hauteur de chape minimum                       | 73                              |
| Avec ouverture de raccordement                 | non                             |
| Avec compensation de potentiel                 | oui                             |
| Avec séparateur                                | oui                             |
| Avec dépassement                               | oui                             |
| Section utile                                  | 11765 mm <sup>2</sup>           |
| couvercle amovible                             | non                             |
| Modèle pour charges lourdes                    | non                             |
| Fixation de séparateur_supprimer               | rasten                          |
| Fixation de séparateur                         | clipser                         |