

Scheda tecnica

Profilo per delimitazione massetto

Codice articolo: 7403895



Il profilo di attacco per la demarcazione del massetto nelle aree delle porte e davanti alle nicchie dei radiatori.



CE


St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Codice articolo | 7403895 |
| Definizione 1 | Profilo |
| Definizione 2 | per limitazione massetto |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 1000x87x25 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 205 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |

Misure

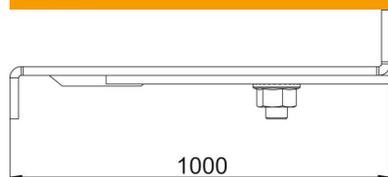

| | |
|-----------|----------|
| Lughezza. | 1'000 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 87 mm |

Scheda tecnica

Profilo per delimitazione massetto

Codice articolo: 7403895



Dati tecnici

| | |
|---|----------|
| Coperchio per apertura montaggio | no |
| Tipo di accessorio | altro |
| Piastra a pavimento | sì |
| Trattamento del pavimento | asciutto |
| Fissaggio del coperchio a scatto | no |
| Possibilità di incasso della guarnizione | no |
| Disaccoppiabile | sì |
| Adatto per giunto di dilatazione | no |
| Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto | no |
| Adatto per canali sotto pavimento aperti a filo battuto | sì |
| Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto | no |
| Altezza minima del massetto | 85 |
| Con apertura di collegamento | no |
| Con equipotenzializzazione | no |
| Con sporgenza | sì |
| Intervallo di livellamento min. | 0 mm |
| Parte superiore smontabile | sì |