

Fiche technique


Agrafe de couvercle pour goulottes WDKH, largeur de goutte 150 mm

Référence: 6176131



Agrafes de couvercle pour faciliter et simplifier la pose des câbles dans la goutte WDKH.

La barrette de couvercle peut coulisser sur toute la longueur de la goutte. La barrette de couvercle s'enclenche d'un côté pour ensuite être placée en avant. Ceci a pour effet de ménager une ouverture de 30° permettant la pose des câbles.

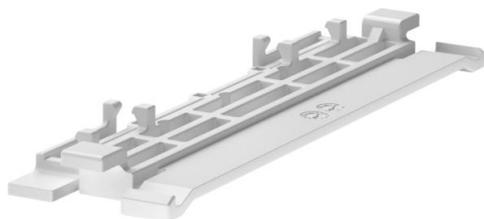


Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données de base

| | |
|----------------------------|---|
| Référence | 6176131 |
| Type | OTK H150 |
| Désignation 1 | Barrette de couvercle |
| Désignation 2 | sans halogène |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 116x29 |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 2,05 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

Dimensions

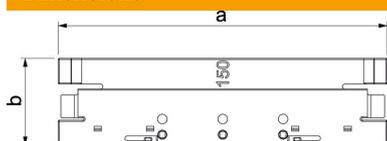

| | |
|----------|----------|
| Longueur | 36 mm |
| Largeur | 136,2 mm |
| Hauteur | 10,5 mm |
| Cote a | 136,2 mm |
| Cote b | 36 mm |

Fiche technique

Agrafe de couvercle pour goulottes WDKH, largeur de goulotte 150 mm

Référence: 6176131



Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------------|
| Type de fixation | encliquetable |
| Sécurité de fonctionnement | non |
| Sans halogène | oui |
| Avec compensation de potentiel | non |
| Largeur de la partie supérieure | 150 mm |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection code IK | IK07 |
| auto-extinguible | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 90 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |