

Fiche technique

Coude vertical convexe, hauteur de goulotte 120 mm, blanc pur

Référence: 7218112



Coude vertical à 45° en version convexe avec tissu pare-feu intumescent pour goulotte de montage PYROLINE® Rapid PLM. Adapté pour le montage au plafond et au mur, pour le montage sous les systèmes planchers ou sur les systèmes de support. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goulotte.



- St** acier
- P** revêtement par poudrage

Données de base

Référence	7218112
Type	PLM BF 1220 RW
Désignation 1	Coude 45° convexe
Désignation 2	avec protection incendie
Fabricant	OBO
Dimension	498x200x215
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface	revêtement par poudrage
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	243 kg
Unité de poids	kg/100 paires


Fiche technique

Coude vertical convexe, hauteur de goulotte 120 mm, blanc pur

Référence: 7218112



Dimensions

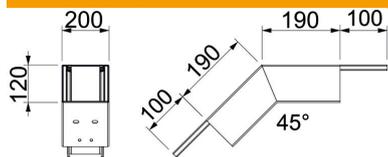

Cote A	190 mm
Cote B	200 mm
Dimension H	120 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	4
Fixation du couvercle	autres
Classification EI - Goulotte d'installation	90
Avec perforation	oui
Section utile	18500 mm ²
Séparateurs possibles	non
Gaine	acier
Angle de coude	45 °