

# Fiche technique

Angle extérieur, hauteur de goulotte 80 mm, blanc pur

Référence: 7218044



Angle externe avec tissu pare-feu intumescent pour goulotte de montage PYRO-LINE® Rapid PLM. Adapté pour le montage au plafond et au mur, le montage sous les systèmes planchers ou sur les systèmes supports. Montage de joints sans outils avec l'éclisse couvre-joints PLM SI. Le couvercle est verrouillé sans outil et permet une inspection et une installation ultérieures rapides. La saillie du couvercle permet un montage du couvercle en quinconce pour une mise à la masse continue sur toute la longueur de la goulotte.



- St** acier
- P** revêtement par poudrage

## Données de base

Référence	7218044
Type	PLM EC 0810 RW
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	avec protection incendie
Fabricant	OBO
Dimension	320x100x320
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface	revêtement par poudrage
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	158,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

Angle extérieur, hauteur de goulotte 80 mm, blanc pur

Référence: 7218044



## Dimensions

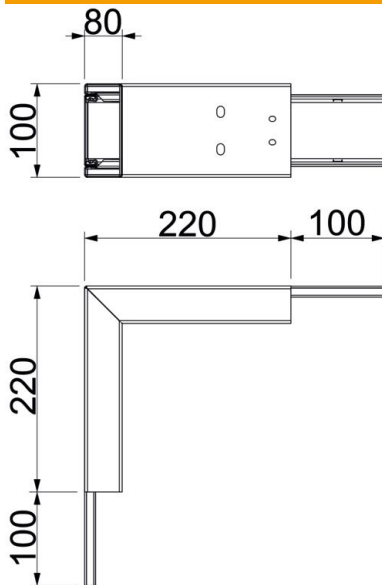

Cote A	220 mm
Cote B	100 mm
Dimension H	80 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre de faces traitées par flambage	4
Fixation du couvercle	autres
Avec perforation	oui
Section utile	5180 mm <sup>2</sup>
Séparateurs possibles	non
Gaine	acier
Angle de coude	90 °