

Scheda tecnica

Angolo esterno, altezza canale 80 mm, bianco puro

Codice articolo: 7218044



Angolo esterno con tessuto antincendio intumescente per canale PYROLINE® Rapid PLM. Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.



- St** Acciaio
- P** verniciato a polvere

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Codice articolo | 7218044 |
| Tipo | PLM EC 0810 RW |
| Definizione 1 | Angolo esterno |
| Definizione 2 | con protezione antincendio |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 320x100x320 |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | verniciato a polvere |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 158.8 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |


Scheda tecnica

Angolo esterno, altezza canale 80 mm, bianco puro

Codice articolo: 7218044



Misure

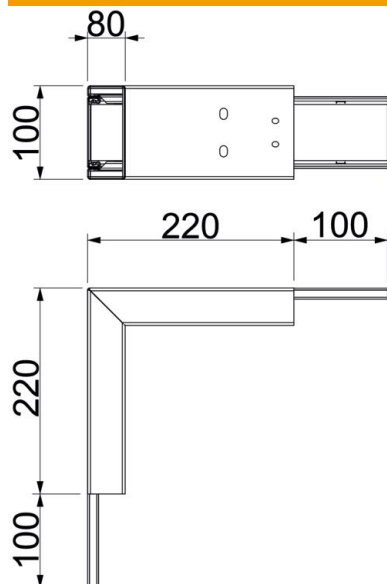

| | |
|--------------|--------|
| Dimensione A | 220 mm |
| Dimensione B | 100 mm |
| Dimensione H | 80 mm |

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Numero dei lati infiammabili | 4 |
| Fissaggio del coperchio | altro |
| Con foratura | sì |
| Sezione utile | 5180 mm ² |
| Divisori possibili | no |
| Rivestimento | Acciaio |
| Angolo del gomito | 90 ° |