

Scheda tecnica

Angolo esterno, altezza canale 120 mm, bianco puro

Codice articolo: 7218048



Angolo esterno con tessuto antincendio intumescente per canale PYROLINE® Rapid PLM. Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. La sporgenza del coperchio consente di montare quest'ultimo in modo sfalsato per l'equipotenzializzazione lungo l'intero tratto del canale.



- St** Acciaio
- P** verniciato a polvere

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Codice articolo | 7218048 |
| Tipo | PLM EC 1220 RW |
| Definizione 1 | Angolo esterno |
| Definizione 2 | con protezione antincendio |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 370x200x370 |
| Colore | bianco; RAL 9010 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | verniciato a polvere |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 300 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |


Scheda tecnica

Angolo esterno, altezza canale 120 mm, bianco puro

Codice articolo: 7218048



Misure

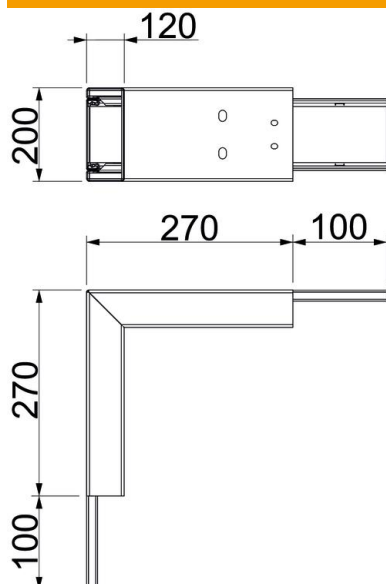

| | |
|--------------|--------|
| Dimensione A | 270 mm |
| Dimensione B | 200 mm |
| Dimensione H | 120 mm |

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Numero dei lati infiammabili | 4 |
| Fissaggio del coperchio | altro |
| Con foratura | sì |
| Sezione utile | 18500 mm ² |
| Divisori possibili | no |
| Rivestimento | Acciaio |
| Angolo del gomito | 90 ° |