
Fiche technique Dérivation en Té 110 FS

Référence: 6041924



Dérivaton à monter avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 110 mm.





St

acier

FS

galvanisé sendzimir


Données de base

Référence	6041924
Туре	RAAM 130 FS
Désignation 1	Dérivation
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x300
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	79,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique Dérivation en Té 110 FS



Référence: 6041924

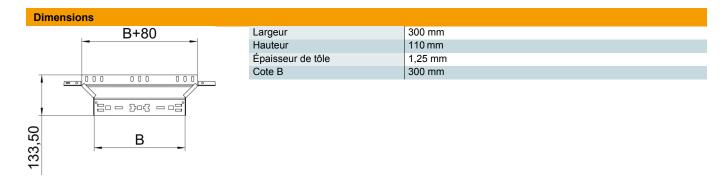

Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	90°
Version du connecteur	raccord intégré
Sécurité de fonctionnement	non
Épaisseur de matériau de la tôle de fond	1,25 mm
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	non
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic
Épaisseur de longeron	1,25 mm