


Fiche technique

Dérivation Magic 60 FT

Référence: 6041261



Dérivaton à monter avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.

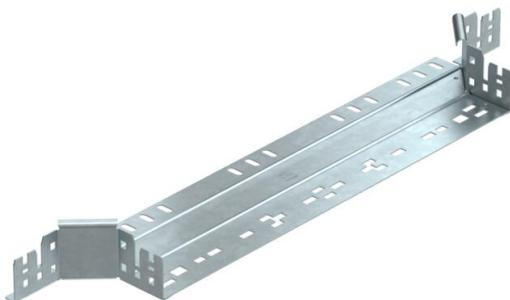

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence | 6041261 |
| Type | RAAM 650 FT |
| Désignation 1 | Dérivation |
| Désignation 2 | avec éclissage Magic |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x500 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 105,4 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Dérivation Magic 60 FT

Référence: 6041261



Dimensions

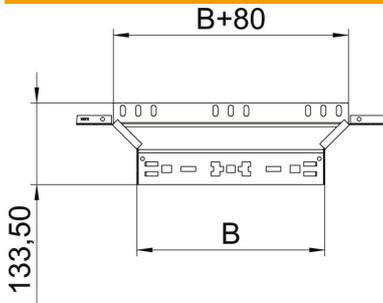

| | |
|-------------------|---------|
| Largeur | 500 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Hauteur | 2 in |
| Épaisseur de tôle | 1,25 mm |
| Cote B | 500 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------|
| Courbe (angle) | 90° |
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Sécurité de fonctionnement | non |
| Épaisseur de matériau de la tôle de fond | 1,25 mm |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | horizontal |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | Fixation à dé clic |
| Épaisseur de longeron | 1,25 mm |