

# Fiche technique

## Dérivation 60 FT

Référence: 7121205



Dérivation à monter pour montage horizontal et vertical. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.  
La pièce préformée est livrée en pièces non assemblées.  
Avec matériel de fixation en quantités nécessaires.

CEUK  
CA


St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence                  | 7121205                        |
| Type                       | RAA 615 FT                     |
| Désignation 1              | Dérivation                     |
| Désignation 2              | avec 2 éclisses coudées        |
| Fabricant                  | OBO                            |
| Dimension                  | 60x150                         |
| Matériau                   | acier                          |
| Surface                    | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface           | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale | 1                              |
| Unité de mesure            | Pièce                          |
| Poids                      | 43,4 kg                        |
| Unité de poids             | kg/100 paires                  |

### Dimensions

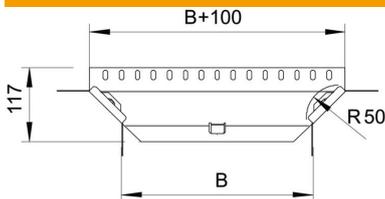

|         |        |
|---------|--------|
| Largeur | 150 mm |
| Largeur | 6 in   |
| Hauteur | 60 mm  |
| Hauteur | 2 in   |
| Cote B  | 150 mm |
| Cote R  | 50 mm  |

# Fiche technique

Dérivation 60 FT

Référence: 7121205



## Caractéristiques techniques

|   |                |
|---|----------------|
| Courbe (angle)                                | 90°            |
| Version du connecteur                         | raccord fourni |
| Sécurité de fonctionnement                    | oui            |
| Épaisseur de matériau de la tôle de fond      | 1 mm           |
| Schéma de perçage NATO                        | non            |
| Changement de direction                       | horizontal     |
| Acier inoxydable, décapé                      | non            |
| Modèle longue portée                          | non            |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé          |
| Épaisseur de longeron                         | 1,25 mm        |