


# Fiche technique

## Coude variable Magic 110 FS

Référence: 6040686



Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 110 mm.

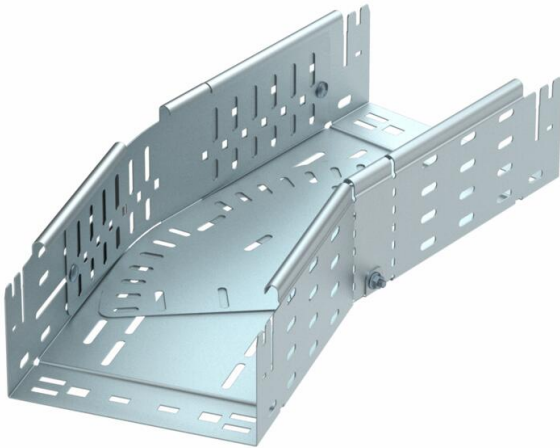

St

acier

FS

galvanisé sendzimir

### Données de base

Référence	6040686
Type	RBMV 130 FS
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x300
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	357,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires

# Fiche technique

## Coude variable Magic 110 FS

Référence: 6040686



### Dimensions



Largeur	300 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	300 mm
Cote L	640 mm

### Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	Réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Sécurité de fonctionnement	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic