


# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 FT

Référence: 6040502



Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.

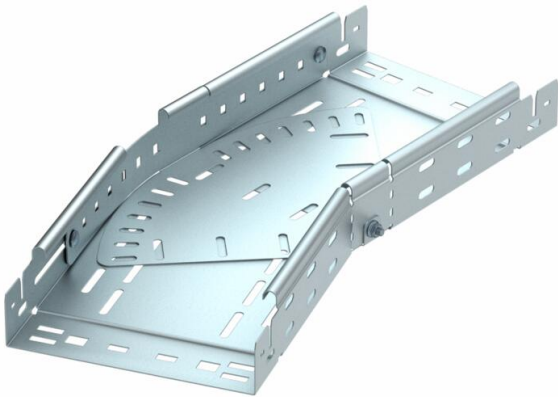

**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6040502
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x150
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	128,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires

# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 FT

Référence: 6040502



### Dimensions

Largeur	150 mm
Largeur	6 in
Hauteur	60 mm
Hauteur	2 in
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	150 mm
Cote L	1,38 ft
Cote L	420 mm

### Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	Réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Sécurité de fonctionnement	oui
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic