

# Fiche technique

## Coude à 90° Magic 110 FT

Référence: 6041866



Coude à 90° avec fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 110 mm.



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence                  | 6041866                        |
| Type                       | RBM 90 140 FT                  |
| Désignation 1              | Coude à 90°                    |
| Désignation 2              | avec éclissage Magic           |
| Fabricant                  | OBO                            |
| Dimension                  | 110x400                        |
| Matériau                   | acier                          |
| Surface                    | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface           | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale | 1                              |
| Unité de mesure            | Pièce                          |
| Poids                      | 347 kg                         |
| Unité de poids             | kg/100 paires                  |


# Fiche technique

Coude à 90° Magic 110 FT

Référence: 6041866



## Dimensions

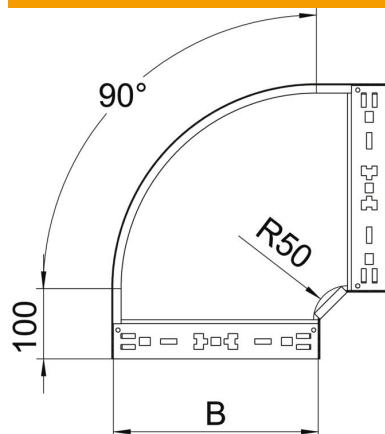

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Largeur           | 400 mm  |
| Hauteur           | 110 mm  |
| Épaisseur de tôle | 1,25 mm |
| Cote B            | 400 mm  |

## Caractéristiques techniques

|   |                   |
|---|-------------------|
| Courbe (angle)                                | 90°               |
| Version du connecteur                         | raccord intégré   |
| Sécurité de fonctionnement                    | non               |
| Perforation de montage dans le fond           | non               |
| Schéma de perçage NATO                        | non               |
| Changement de direction                       | horizontal        |
| Acier inoxydable, décapé                      | non               |
| Perforation latérale                          | non               |
| Modèle longue portée                          | non               |
| Type de raccord du système de chemin de câble | Fixation à déclic |