

## Scheda tecnica

Cassetta livellabile per apertura di ispezione, RKRNUZD3,  
acciaio inox

Codice articolo: 7409150



Cassetta "cieca" livellabile e separabile dal pavimento, per la creazione di un'apertura d'ispezione di dimensione nominale R7, in pavimenti trattati a secco, umido o bagnato in ambienti interni, da montare nelle scatole sotto pavimento UZD350-3, ognuna in connessione con un coperchio di montaggio DUG350-3R7 o in UGD350-3R7. Il montaggio avviene per mezzo dell'angolare di livellamento (da ordinare separatamente) nel profilo del telaio in alluminio della scatola sotto pavimento. Adatto solo per pavimenti lisci.

Cassetta livellabile come cassetta cieca a 3 vie. È possibile installare 2 piastre di copertura APMT2 e una APMT5. Per il montaggio di 2 supporti universali UT3 e un UT4 per 7 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 10 apparecchi Modul 45.



A2 Acciaio, INOX

### Dati anagrafici

Codice articolo	7409150
Tipo	RKRNUZD3R7VS25
Definizione 1	Cassetta livellabile rotonda
Definizione 2	cieco
Produttore	OBO
Dimensionee	Ø275mm
Materiale	Acciaio INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	294 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

Cassetta livellabile per apertura di ispezione, RKRNUZD3,  
acciaio inox

Codice articolo: 7409150



## Misure

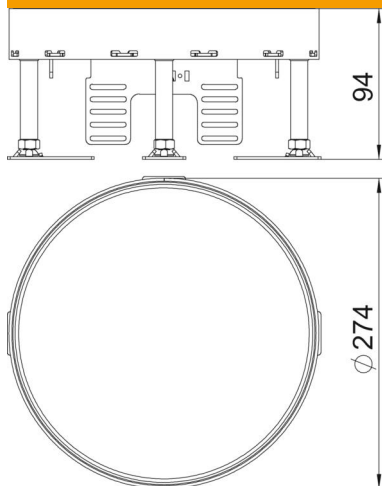

Lughezza.	274 mm
Larghezza	274 mm
Altezza	94 mm

## Dati tecnici

Numero di apparecchi installabili	0
Numero delle uscite cavi	0
Versione	tondo
Trattamento del pavimento	bagnato
Disaccoppiabile	sì
Altezza pavimento min.	94 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	no
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	no
Adatto per scatola da incasso	350
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	no
Dimensione nominale per torretta	R7
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP00
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP44
Grado di protezione IK-Code	IK10
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT3 / UT4
Carico verticale, grande superficie	fino a 3.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 2.500 N
Omologazioni	VDE
Spessore rivestimento pavimento	25 mm