


Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Messing

Artikelnummer: 7409272

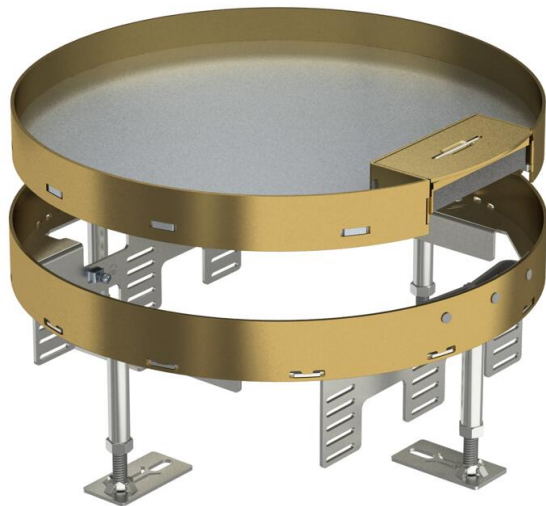

Nivellierbare Kassette der Nenngröße R9 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich.
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.



CuZn
37 Messing

Stammdaten

Artikelnummer	7409272
Typ	RKS2 R9 M20
Bezeichnung 1	Runde Kassette
Bezeichnung 2	mit Schnurauslass
Hersteller	OBO
Dimension	Ø305mm
Werkstoff	Messing
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	430 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung	rund
Ausführung Leitungsauslass	Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenpflege	trocken
Entkoppelbar	nein
Fußbodenhöhe max.	155 mm

Technisches Datenblatt

Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Messing

Artikelnummer: 7409272



Technische Daten

Fußbodenhöhe min.	110 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurdose	350
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R9
Nivellierbereich max.	155 mm
Nivellierbereich min.	110 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	nein
Typ des Einbausystems	UT4
Zulassungen	VDE
Bodenbelagdicke	20 mm