

# Scheda tecnica

## Passerella RKS-Magic® 35 FS

Codice articolo: 6047460



Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio.

La foratura per la sospensione diretta tramite aste filettate ha un diametro di 11 mm.

L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.  
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

Codice articolo	6047460
Definizione 1	Passerella RKSM
Definizione 2	Magic, connettore rapido
Produttore	OBO
Dimensionee	35x300x3050
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	209.84 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

## Passerella RKS-Magic® 35 FS

Codice articolo: 6047460



### Misure

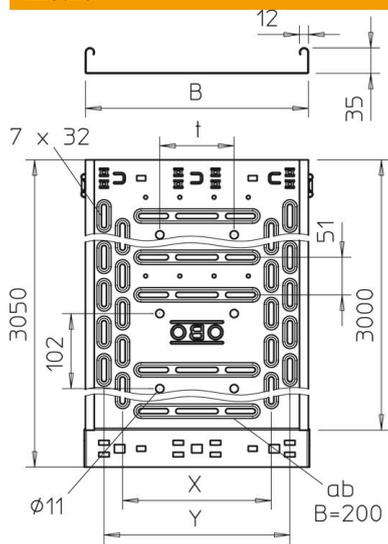

Lughezza.	3'050 mm
Lughezza.	10 ft
Larghezza	300 mm
Larghezza	8 in
Altezza	35 mm
Altezza	1 in
Spessore lamiera	0.03 in
Spessore lamiera	0.75 mm
Dimensione B	300 mm
Dimensione t	100 mm
Dimensione x	200 mm
Dimensione y	250 mm

### Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
calpestabile	no
Perforazione di base	1
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	103 cm <sup>2</sup>
Sezione utile	10300 mm <sup>2</sup>
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel	50 dB
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Lunghezza utile	3000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto

# Scheda tecnica


## Passerella RKS-Magic® 35 FS

Codice articolo: 6047460



### Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	1.4 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0.6 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0.4 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0.2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0.1 kN/m

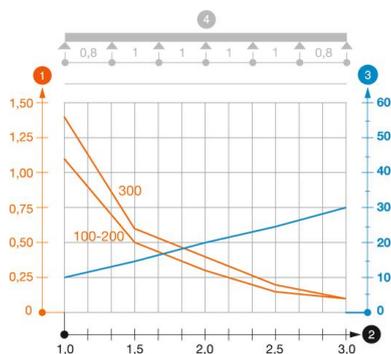

### Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo RKSM 35

- 1 Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
  - 4 Flessione di carico nella procedura di prova
- Curva di carico per larghezza passerella in mm
- Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi