


# Scheda tecnica

## Cassetta livellabile con uscita cavo RKSN, ottone

Codice articolo: 7409214



Cassetta livellabile di dimensione nominale 9 con uscita cavo per il montaggio di apparecchi di installazione in pavimenti trattati a secco in ambienti interni. Per il montaggio di 3 supporti universali UT4 per 9 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 12 apparecchi Modul 45®.

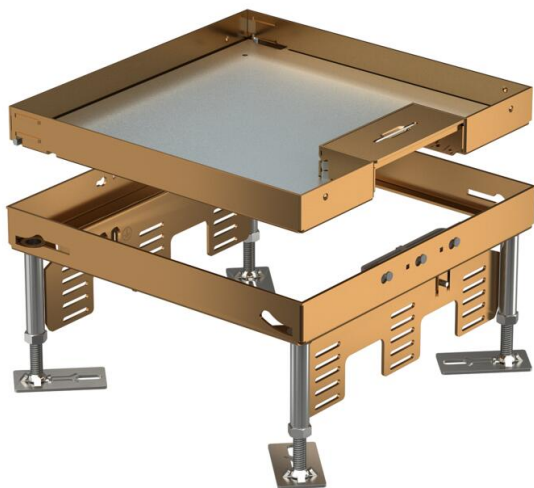

**CuZn**  
37 Ottone

### Dati anagrafici

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Codice articolo      | 7409214           |
| Tipo                 | RKSN2 9 MS 25     |
| Definizione 1        | Cassetta quadrata |
| Definizione 2        | con uscita cavo   |
| Produttore           | OBO               |
| Dimensionee          | 243x243mm         |
| Materiale            | Ottone            |
| Unità VK più piccola | 1                 |
| Unità                | Pezzo             |
| Peso                 | 619 kg            |
| Unità di peso        | kg/100 Paio       |


# Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo RKSN, ottone

Codice articolo: 7409214



## Misure

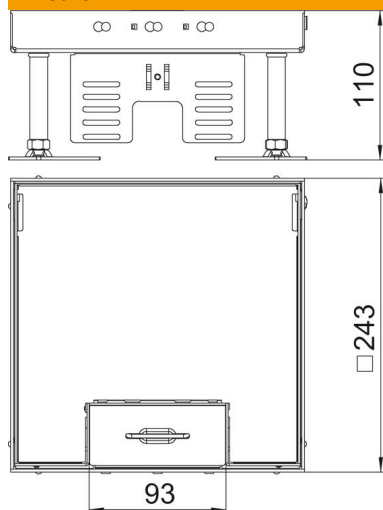

|              |        |
|--------------|--------|
| Lughezza.    | 243 mm |
| Larghezza    | 243 mm |
| Dimensione H | 110 mm |

## Dati tecnici

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Numero di apparecchi installabili                                | 12                      |
| Numero di porta apparecchi                                       | 3                       |
| Numero delle uscite cavi   | 1                       |
| Versione   | quadrato                |
| Versione uscita cavo   | Uscita cavi orientabile |
| Trattamento del pavimento  | asciutto                |
| Disaccoppiabile  | no                      |
| Altezza pavimento max  | 155 mm                  |
| Altezza pavimento min.   | 110 mm                  |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio                          | sì                      |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento                | sì                      |
| Adatto per scatola da incasso                                    | 250/350                 |
| Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi | sì                      |
| Lunghezza di montaggio   | 244 mm                  |
| Nenngröße  | 350 mm                  |
| Dimensione nominale per torretta                                 | 9                       |
| Intervallo di livellamento max                                   | 155 mm                  |
| Intervallo di livellamento min.                                  | 110 mm                  |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto                    | IP20                    |
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso                    | IP40                    |
| Grado di protezione IK-Code                                      | IK10                    |
| Versione per carichi pesanti                                     | no                      |
| Tipo di sistema di installazione                                 | UT4                     |
| Carico verticale, grande superficie                              | fino a 10.000 N         |

# Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo RКСN, ottone

Codice articolo: 7409214



## Dati tecnici

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Carico verticale, piccola superficie | fino a 3.000 N |
| Omologazioni                         | VDE            |
| Spessore rivestimento pavimento      | 25 mm          |