


Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo RKSN, acciaio inox

Codice articolo: 7409220



Cassetta livellabile di dimensione nominale 9 con uscita cavo per il montaggio di apparecchi di installazione in pavimenti trattati a secco in ambienti interni. Per il montaggio di 3 supporti universali UT4 per 9 apparecchi di installazione singoli con anello/staffa di supporto o 12 apparecchi Modul 45®.

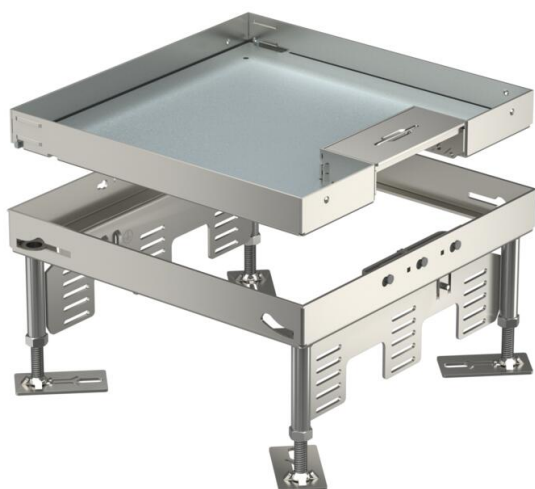

A2 Acciaio, INOX

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|---------------------|
| Codice articolo | 7409220 |
| Tipo | RKSN2 9 VS 25 |
| Definizione 1 | Cassetta quadrata |
| Definizione 2 | con uscita cavo |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 243x243mm |
| Materiale | Acciaio INOX 1.4301 |
| Unità VK più piccola | 1 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 444 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |


Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo RKSN, acciaio inox

Codice articolo: 7409220



Misure

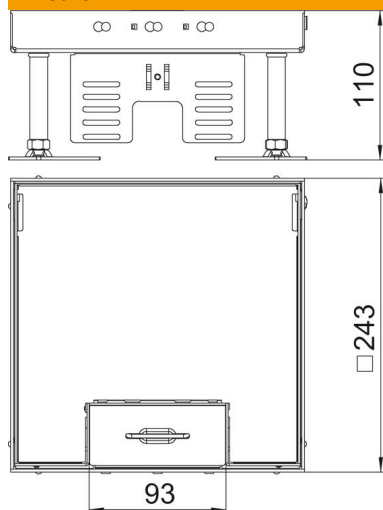

| | |
|--------------|--------|
| Lughezza. | 243 mm |
| Larghezza | 243 mm |
| Dimensione H | 110 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|-------------------------------------|
| Numero di apparecchi installabili | 12 |
| Numero di porta apparecchi | 3 |
| Numero delle uscite cavi | 1 |
| Versione | quadrato |
| Versione uscita cavo | Uscita cavi orientabile |
| Trattamento del pavimento | asciutto |
| Disaccoppiabile | no |
| Altezza pavimento max | 155 mm |
| Altezza pavimento min. | 110 mm |
| Adatto per incasso nel pavimento doppio | sì |
| Adatto per incasso in intercapedini del pavimento | sì |
| Telai | Costruzione scatola sotto pavimento |
| Adatto per scatola da incasso | 250/350 |
| Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi | sì |
| Lunghezza di montaggio | 244 mm |
| Nenngröße | 350 mm |
| Dimensione nominale per torretta | 9 |
| Intervallo di livellamento max | 155 mm |
| Intervallo di livellamento min. | 110 mm |
| Grado di protezione (IP) con coperchio aperto | IP20 |
| Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso | IP40 |
| Grado di protezione IK-Code | IK10 |
| Versione per carichi pesanti | no |
| Tipo di sistema di installazione | UT4 |

Scheda tecnica

Cassetta livellabile con uscita cavo RКСN, acciaio inox

Codice articolo: 7409220



Dati tecnici

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Carico verticale, grande superficie | fino a 15.000 N |
| Carico verticale, piccola superficie | fino a 3.000 N |
| Omologazioni | VDE |
| Spessore rivestimento pavimento | 25 mm |