


# Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKS-NUZD3, acier inoxydable  
Référence: 7409230

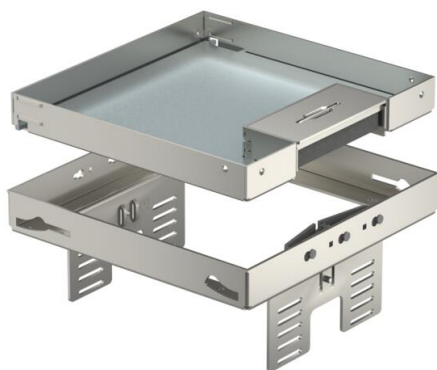

Cassette réglable en hauteur et découplée par rapport au plancher de taille nominale 4, avec sortie de cordon, pour le montage d'appareillages dans des planchers nettoyés à sec en intérieur, pour le montage dans des boîtes de tirage UZD250-3 ou UZD350-3, en association avec un couvercle de montage DUG..4 ou dans des boîtes de tirage UGD250-3/4 ou UGD350-3/4. Le montage s'effectue à l'aide d'équerres de nivellement (à commander séparément) dans le profilé d'encadrement en aluminium des boîtes de tirage.

Cassette réglable en hauteur avec poignée sortie de câble, à 2 compartiments. Il est possible d'installer 2 plaques de recouvrement APMT2. Pour le montage de 2 supports universels UT3 pour 4 appareillages d'installation individuelle avec anneau porteur/étrier porteur ou 6 appareils Modul 45.



A2 acier inoxydable 1.4301

## Données de base

Référence	7409230
Type	RKSN2 UZD3 4VS25
Désignation 1	Cassette carrée
Désignation 2	avec sortie de câbles
Fabricant	OBO
Dimension	200x200mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	286 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKS-NUZD3, acier inoxydable

Référence: 7409230



## Dimensions

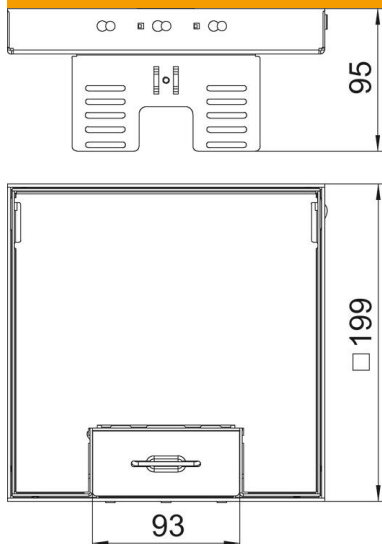

Longueur	199 mm
Largeur	199 mm
Hauteur	95 mm
Dimension h	95 mm

## Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	6
Nombre de paniers support appareillage	2
Nombre des sorties de câble	1
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Entretien du sol	sèche
Découplable	oui
Hauteur de plancher min. convient pour montage dans des faux-planchers	110 mm oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour boîtes de sol	250/350
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	oui
Longueur cote de montage	201 mm
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	4
Norme	EN 50085-2-2
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK10
Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'encastrement	UT3
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 10 000 N
Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	VDE

# Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKS-  
NUZD3, acier inoxydable

Référence: 7409230



## Caractéristiques techniques

Épaisseur du revêtement de sol | 25 mm