


Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKS-NUZD3, laiton
Référence: 7409234

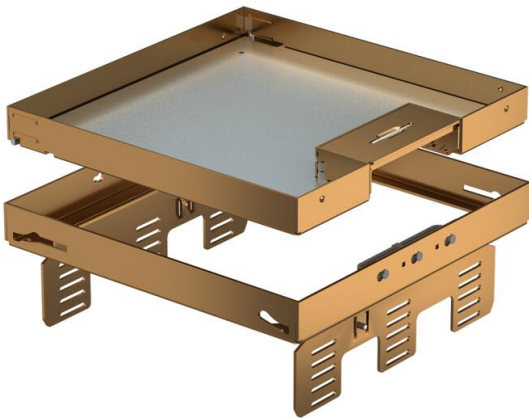

Cassette réglable en hauteur et découplée par rapport au plancher de taille nominale 9, avec sortie de cordon, pour le montage d'appareillages dans des planchers nettoyés à sec en intérieur, pour le montage dans des boîtes de tirage UZD250-3 ou UZD350-3, en association avec un couvercle de montage DUG..9 ou dans des boîtes de tirage UGD250-3/9 ou UGD350-3/9. Le montage s'effectue à l'aide d'équerres de nivellement (à commander séparément) dans le profilé d'encadrement en aluminium des boîtes de tirage.

Cassette ajustable avec sortie de cordon, 3 passages Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement APMT5. Pour le montage de 3 supports universels UT4 pour 9 appareillages individuels avec bague-support/griffe de fixation ou 12 appareillages module 45



CuZn
37 laiton

Données de base

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Référence | 7409234 |
| Type | RKSN2 UZD3 9MS25 |
| Désignation 1 | Cassette carrée |
| Désignation 2 | avec sortie de câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 243x243mm |
| Matériau | laiton |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 356 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKS-NUZD3, laiton

Référence: 7409234



Dimensions

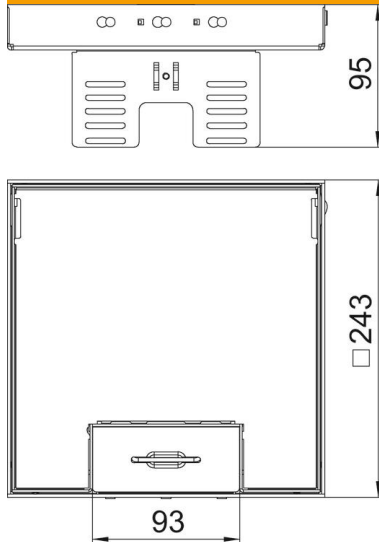

| | |
|-------------|--------|
| Longueur | 243 mm |
| Largeur | 243 mm |
| Hauteur | 95 mm |
| Dimension h | 95 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|----------------------------|
| Nombre d'appareillages montables | 12 |
| Nombre de paniers support appareillage | 3 |
| Nombre des sorties de câble | 1 |
| Modèle | carré |
| Modèle Sortie de câble | Sortie de cordon pivotante |
| Entretien du sol | sèche |
| Découplable | oui |
| Hauteur de plancher min. convient pour montage dans des faux-planchers | 110 mm oui |
| Convient pour montage dans plancher technique | oui |
| Convient pour boîtes de sol | 250/350 |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage | oui |
| Longueur cote de montage | 244 mm |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages | 9 |
| Norme | EN 50085-2-2 |
| Indice de protection (IP) en utilisation | IP20 |
| Indice de protection (IP) hors utilisation | IP40 |
| Indice de protection code IK | IK10 |
| Modèle pour charges lourdes | non |
| Type du système d'encastrement | UT4 |
| Charge verticale, grande surface | jusqu'à 5 000 N |
| Charge verticale, petite surface | jusqu'à 3 000 N |
| Homologations | VDE |

Fiche technique

Cassette réglable en hauteur avec sortie de cordon, RKS-
NUZD3, laiton

Référence: 7409234



Caractéristiques techniques

Épaisseur du revêtement de sol | 25 mm