

# Scheda tecnica

## Raccordo a gomito in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046043



Raccordo a gomito 90° per tubi d'installazione elettrica secondo EN 61386-1 con estremità filettata secondo EN 60423. Parete interna senza sbavature.

Sul raccordo è già avvitato un manicotto di giunzione.



**Alu** Alluminio

### Dati anagrafici

Codice articolo	2046043
Tipo	SBM20W ALU
Definizione 1	Curva in alluminio
Definizione 2	con filettatura
Produttore	OBO
Dimensionee	M20x1,5
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	7.3 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

## Raccordo a gomito in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046043



### Misure

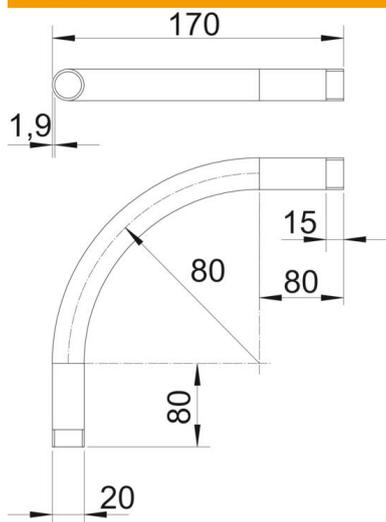

Dimensione A	80 mm
Dimensione B	170 mm
Dimensione D	20 mm
Dimensione I	15 mm
Dimensione M (mm)	M20
Dimensione R	80 mm
Dimensione t	1.9 mm

### Dati tecnici

Versione	Filettatura
Flessibile	no
Per diametro tubo nominale	20 mm
Filettatura	M20x1,5
Priva di alogeni	no
Con apertura di ispezione e co- perchio	no
Con manicotto	sì
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Range di temperatura di esercizio max	250 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
Angolo del gomito	90 °
In due parti	no