

Scheda tecnica

Raccordo a gomito in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046046



Raccordo a gomito 90° per tubi d'installazione elettrica secondo EN 61386-1 con estremità filettata secondo EN 60423. Parete interna senza sbavature.

Sul raccordo è già avvitato un manicotto di giunzione.



Alu Alluminio

Dati anagrafici

Codice articolo	2046046
Tipo	SBM40W ALU
Definizione 1	Curva in alluminio
Definizione 2	con filettatura
Produttore	OBO
Dimensionee	M40x1,5
Materiale	Alluminio
Unità VK più piccola	15
Unità	Pezzo
Peso	27.3 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Raccordo a gomito in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046046



Misure

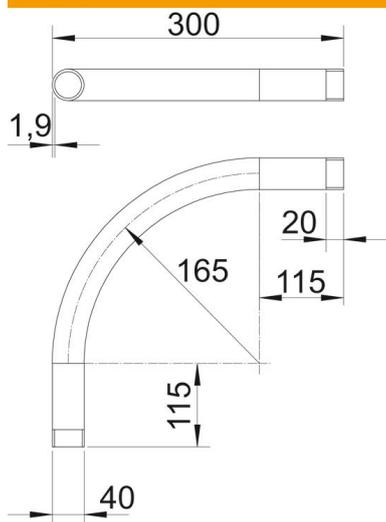

Dimensione A	115 mm
Dimensione B	300 mm
Dimensione D	40 mm
Dimensione I	20 mm
Dimensione M (mm)	M40
Dimensione R	165 mm
Dimensione t	1.9 mm

Dati tecnici

Versione	Filettatura
Flessibile	no
Per diametro tubo nominale	40 mm
Filettatura	M40x1,5
Priva di alogeni	no
Con apertura di ispezione e co- perchio	no
Con manicotto	sì
Superficie spazzolata	no
Superficie lucida	no
Range di temperatura di esercizio max	250 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-45 °C
Angolo del gomito	90 °
In due parti	no