

# Scheda tecnica

Curva in acciaio zincato a caldo per immersione, senza filettatura

Codice articolo: 2046822



Raccordo a gomito 90° con manicotti modellati per tubi di installazione elettrica secondo EN 61386-1. Parete interna senza sbavature.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo      | 2046822                        |
| Tipo                 | SBN63 FT                       |
| Definizione 1        | Curva ad innesto tubo          |
| Definizione 2        | senza filetto                  |
| Produttore           | OBO                            |
| Dimensionee          | Ø63mm                          |
| Materiale            | Acciaio                        |
| Superficie           | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici  | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola | 3                              |
| Unità                | Pezzo                          |
| Peso                 | 174.2 kg                       |
| Unità di peso        | kg/100 Paio                    |


# Scheda tecnica

Curva in acciaio zincato a caldo per immersione, senza fillettatura

Codice articolo: 2046822



## Misure

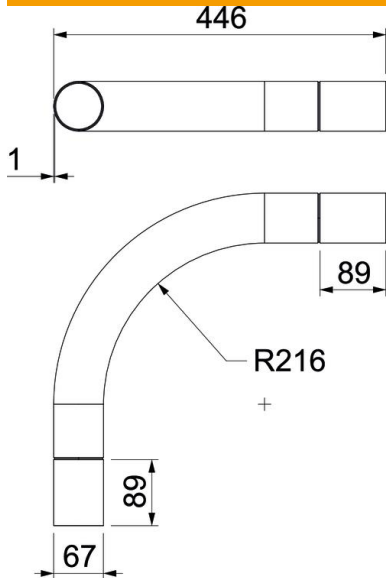

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Dimensione A      | 163 mm |
| Dimensione B      | 446 mm |
| Dimensione D      | 67 mm  |
| Dimensione d      | 64 mm  |
| Dimensione l      | 90 mm  |
| Dimensione M (mm) | M63    |
| Dimensione R      | 250 mm |
| Dimensione t      | 1.5 mm |

## Dati tecnici

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Versione                               | Connessione |
| Flessibile                             | no          |
| Per diametro tubo nominale             | 63 mm       |
| Priva di alogeni                       | no          |
| Con apertura di ispezione e coperchio  | no          |
| Con manicotto                          | sì          |
| Superficie spazzolata                  | no          |
| Superficie lucida                      | no          |
| Range di temperatura di esercizio max  | 400 °C      |
| Range di temperatura di esercizio min. | -45 °C      |
| Angolo del gomito                      | 90 °        |
| In due parti                           | no          |