


Fiche technique

Embout de fermeture de conduit, hauteur 38 mm

Référence: 7403984



Embout de conduits fermés pour installation sous chape affleurant avec chape et noyés dans la chape.

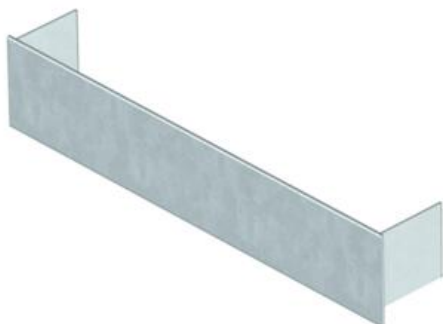


St acier

FS galvanisé sendzimir

Données de base

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Référence | 7403984 |
| Désignation 1 | Embout de conduit |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 190x37mm |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 9,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

Dimensions

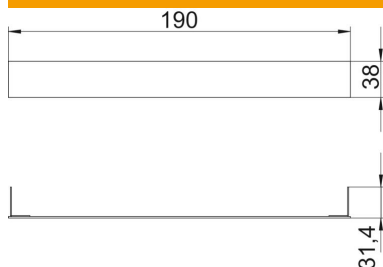

| | |
|-------------|--------|
| Largeur | 190 mm |
| Hauteur | 38 mm |
| Cote a | 190 mm |
| Dimension h | 37 mm |

Fiche technique

Embout de fermeture de conduit, hauteur 38 mm

Référence: 7403984



Caractéristiques techniques

| | |
|---|---------------------|
| Domaine d'application | noyés dans la chape |
| convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape | oui |
| Convient pour le conduit ouvert affleurant avec la chape | non |
| convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape | oui |
| Largeur de goulotte min. | 190 mm |
| Hauteur de goulotte min. | 38 mm |