


Fiche technique

Chemin de câbles en treillis lourd SGR 55 FT

Référence: 6000190

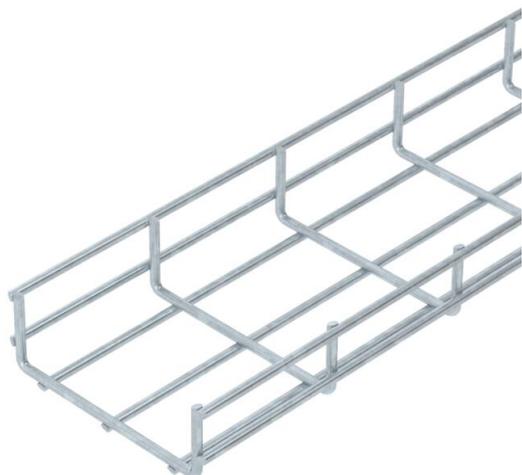

Chemin de câbles en treillis, en fils d'acier soudés par points avec hauteur latérale de 55 mm.
Le maillage est de 50 x 100 mm.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 15 dB, avec couvercle 25 dB.



St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6000190
Type	SGR 55 150 FT
Désignation 1	CdC Fil lourdes charges SGR
Fabricant	OBO
Dimension	55x150x3000
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	205,333 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Chemin de câbles en treillis lourd SGR 55 FT


Référence: 6000190



Dimensions



Longueur	3 000 mm
Largeur	150 mm
Largeur	5,91 in
Hauteur	55 mm
Hauteur	2,17 in
Cote B	150 mm

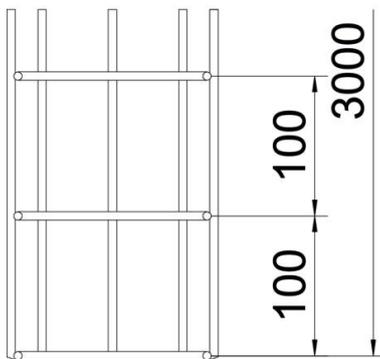

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Plafond Mur
Section utile	63 cm ²
Section utile	6300 mm ²
Forme de profilé	Forme en U
Type de test de charge selon CÉI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé

Fiche technique

Chemin de câbles en treillis lourd SGR 55 FT

Référence: 6000190



Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	3 m
Distance entre supports 1,0m	2 kN/m
Distance entre support 1,5m	1,15 kN/m
Distance entre support 2,0m	0,75 kN/m
Distance entre supports 2,5m	0,5 kN/m
Distance entre supports 3,0m	0,4 kN/m

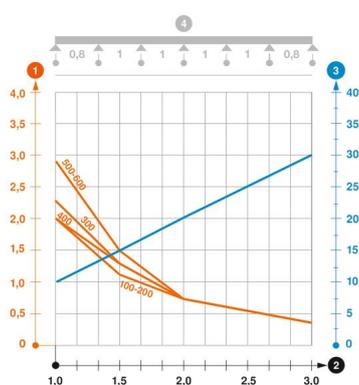


Diagramme de charge du chemin de câbles en treillis SGR 55

- 1 Charge admissible de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
 - 2 Portée en m
 - 3 Déflexion de longeron en mm avec kN/m autorisé
 - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
 - Courbe de déflexion de longeron en fonction de l'espacement d'appui