

# Fiche technique

## Échelle verticale SLM 50 lourde, 3 m C40

Référence: 6010547



L'échelle verticale d'une hauteur latérale de 50 mm est livrée en pièces détachées et doit être assemblée par le client.

La bride de fixation rapide approprié, pour l'échelons en C, est le type 2056U.



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence                  | 6010547                        |
| Type                       | SLM 50 C40 10 FT               |
| Désignation 1              | Echelle verticale lourde       |
| Désignation 2              | avec échelon C40               |
| Fabricant                  | OBO                            |
| Dimension                  | 1000x3000                      |
| Matériau                   | acier                          |
| Surface                    | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface           | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale | 3                              |
| Unité de mesure            | Mètre                          |
| Poids                      | 793,5 kg                       |
| Unité de poids             | kg/100 pc                      |


# Fiche technique

Échelle verticale SLM 50 lourde, 3 m C40

Référence: 6010547



## Dimensions

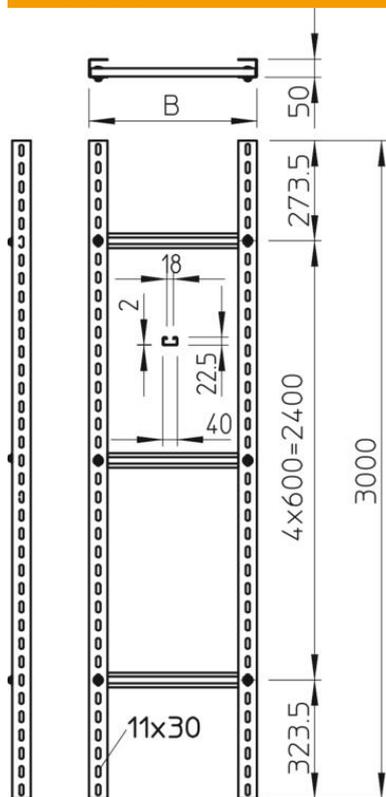

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Longueur           | 3 000 mm |
| Largeur            | 1 000 mm |
| Hauteur            | 50 mm    |
| Cote B             | 1 000 mm |
| Fente de l'échelon | 18,00    |

## Caractéristiques techniques

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Modèle de la paroi latérale | profilé en U        |
| Modèle d'échelons           | Profilé non perforé |
| Sécurité de fonctionnement  | non                 |
| Acier inoxydable, décapé    | non                 |
| Perforation latérale        | oui                 |
| Distance entre les échelons | 600 mm              |
| Épaisseur de longeron       | 2,5 mm              |