

Scheda tecnica

Passerella a scaletta SLM 50 pesante, 3 m C40

Codice articolo: 6010520



La passerella a scaletta con altezza laterale di 50 mm viene fornita smontata e va avvitata dal cliente.

La staffa reggicavo adatta è il tipo 2056U.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Codice articolo | 6010520 |
| Tipo | SLM 50 C40 8 FT |
| Definizione 1 | Passerella a spalliera pesante |
| Definizione 2 | con piolo C40 |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | 800x3000 |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici | DIN EN ISO 1461 |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 738.167 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Passerella a scaletta SLM 50 pesante, 3 m C40

Codice articolo: 6010520



Misure

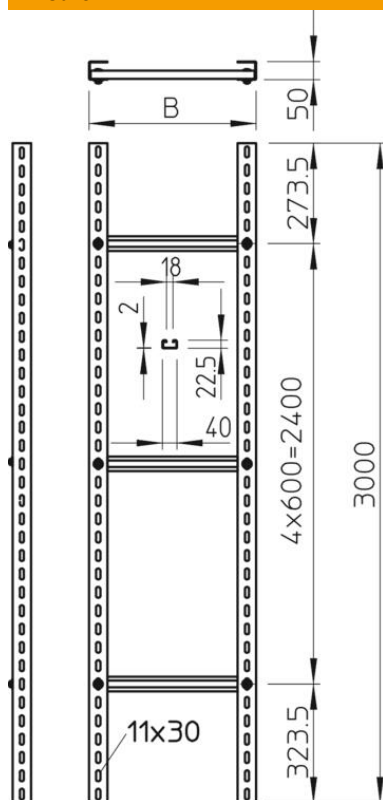

| | |
|--------------------|----------|
| Lughezza. | 3'000 mm |
| Larghezza | 800 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Dimensione B | 800 mm |
| Schlitzmaß Sprosse | 18.00 |

Dati tecnici

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Versione della parete laterale | Profilato a U |
| Versione dei pioli | Profilo non forato |
| Mantenimento funzionale | no |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Foratura laterale | sì |
| Distanza tra i pioli | 600 mm |
| Spessore longherone | 2.5 mm |