

# Scheda tecnica

## Canale a battiscopa SL 2070

Codice articolo: 6132267



Canale a battiscopa SL per il passaggio del cavo coperto in ambienti interni. Il colore della parte inferiore canale può variare in base alla preparazione. Con parte superiore e inferiore a scatto con base forata per montaggio diretto a parete. Effettuare cambi di direzione con i accessori e chiudere le estremità del canale con i pezzi terminali. Serbatoio per apparecchi per l'assemblaggio di alimentazione di corrente e dati. Controllato secondo DIN EN 50085-1 e DIN EN 50085-2-1. Formato consegna: parte inferiore e superiore confezionate come set in una scatola. I giunti del canale devono essere ordinati separatamente.



**PVC** Polivinilcloruro

### Dati anagrafici

Codice articolo	6132267
Tipo	SL 2070 rws
Definizione 1	Canale battiscopa
Definizione 2	SL Set 20x70 9010
Produttore	OBO
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Polivinilcloruro
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	48 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Canale a battiscopa SL 2070

Codice articolo: 6132267



## Misure

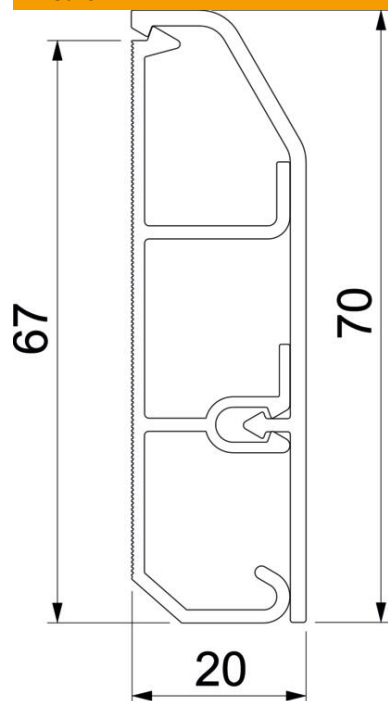

Lunghezza.	2'000 mm
Larghezza	70 mm
Altezza	20 mm

## Dati tecnici

Numero di pareti divisorie fisse	2
Decorazione	NULL
Parte superiore labbri di tenuta	senza
Priva di alogeni	no
Con listello moquette	no
Foro di montaggio nel pavimento	si
Sezione utile	820 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP40
Pellicola protettiva	no
Grado di protezione IK-Code	IK06
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C