

# Scheda tecnica

## Gaffetta starQuick

Codice articolo: 2146096



Gaffetta per carichi pesanti per l'alloggiamento di tubi elettrici e sanitari in plastica e metallo, nonché tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Possibilità di fissaggio universali su pareti, soffitti e strutture in acciaio in ambienti interni ed esterni. Intervallo di serraggio flessibile di diversi millimetri. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato fino a Ø 28 mm, anche con gaffette OBO Quick o starQuick. Combinabile con doppio supporto per elevati valori di carico. Montaggio sul profilato per distanze e numero di gaffette variabili.



PA Poliammide

### Dati anagrafici

Codice articolo	2146096
Tipo	SQ-15 LGR
Definizione 1	Graffetta StarQuick
Produttore	OBO
Dimensionee	14-16,5mm
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0.584 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


# Scheda tecnica

## Gaffetta starQuick

Codice articolo: 2146096



### Misure

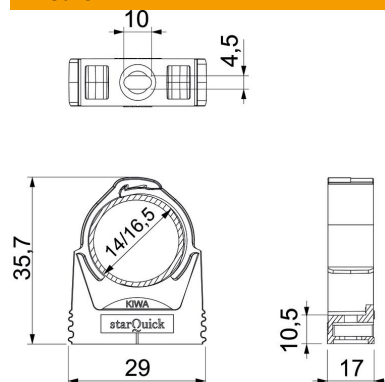

Dimensione A	29 mm
Dimensione B	17 mm
Dimensione e	10 mm
Dimensione F	4.5 mm
Dimensione H	10.5 mm
Dimensione H	35.7 mm

### Dati tecnici

Accoppiabile	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Carico di rottura tagliafiamma	0.6 kN
	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Chiuso	sì
Priva di alogeni	sì
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	15-16
Sistema di bloccaggio	sì
Montaggio fascetta	Duchgangslotch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Capacità D max	16.5 mm
Capacità D min.	14 mm
Resistenti ai raggi UV	sì