

Fiche technique

Collier starQuick

Référence: 2146134



Collier hautement résistant pour la fixation de tubes électriques et sanitaires en plastique et en métal ainsi que de tubes d'installations électriques Quick-Pipe. Possibilités de fixation universelles au mur, au plafond et sur constructions en acier, en intérieur comme en extérieur. Plage de serrage flexible de plusieurs millimètres. Montage de tubes sans outils. Peuvent être reliés en série jusqu'à Ø 28 mm, également avec un collier OBO Quick ou starQuick. Combinaison possible avec un support double pour des valeurs de charge élevées. Montage possible sur rail profilé en cas d'écart et nombre de colliers variables.



PA polyamide

Données de base

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Référence | 2146134 |
| Type | SQ-20 LGR |
| Désignation 1 | Collier starQuick |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 19,5-23,5mm |
| Coloris | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | polyamide |
| Unité d'emballage minimale | 50 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 0,67 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Collier starQuick

Référence: 2146134



Dimensions

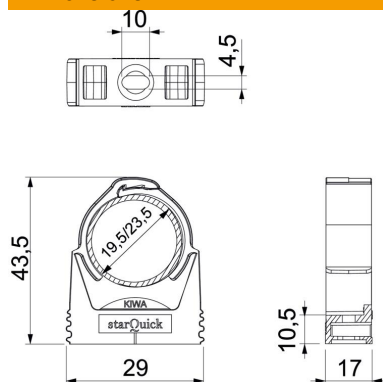

| | |
|-------------|---------|
| Cote A | 29 mm |
| Cote B | 17 mm |
| Dimension E | 10 mm |
| Cote F | 4,5 mm |
| Dimension h | 10,5 mm |
| Dimension H | 43,5 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|--|
| Juxtaposable | oui |
| Nombre de câbles/tubes | 1 |
| Type de fixation | Trou de vis |
| Charge de rupture | 0,8 kN |
| Résistant aux flammes | selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C |
| Fermé | oui |
| Sans halogène | oui |
| Avec garniture | non |
| Dimension nominale/Texte | 20-23 |
| Système d'enclenchement | oui |
| Montage du collier | Duchgangslotch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8 |
| Plage de serrage D max. | 23,5 mm |
| Plage de serrage D min. | 19,5 mm |
| Résistant aux UV | oui |