



Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannungsbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 28 mm, auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Für hohe Belastungswerte kombinierbar mit Doppelhalter. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.




PA Polyamid

### Stammdaten

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer       | 2146487             |
| Typ                 | SQ-59 LGR           |
| Bezeichnung 1       | starQuick-Schelle   |
| Hersteller          | OBO                 |
| Dimension           | 58,5-65mm           |
| Farbe               | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff           | Polyamid            |
| Kleinste VK-Einheit | 15                  |
| Mengeneinheit       | Stück               |
| Gewicht             | 3,3 kg              |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.          |

### Abmessungen

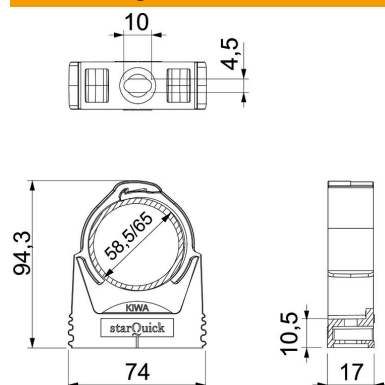

|       |         |
|-------|---------|
| Maß A | 74 mm   |
| Maß B | 20 mm   |
| Maß E | 10 mm   |
| Maß F | 4,5 mm  |
| Maß h | 10,5 mm |
| Maß H | 94,3 mm |

### Technische Daten

|                        |  |
|------------------------|--|
| Anreihbar              | ja   |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1  |
| Befestigungsart        | Schraubloch  |
| Bruchlast              | 1,5 kN   |
| flammwidrig            | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Geschlossen            | ja   |
| Halogenfrei            | ja   |
| Mit Einlage            | nein   |
| Nenngröße/Text         | 59-65  |
| Rastsystem             | ja   |
| Schellenmontage        | Duchgangsloch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8        |
| Spannbereich D max.    | 65 mm  |
| Spannbereich D min.    | 58,5 mm  |
| UV-beständig           | ja   |