

Fiche technique

Manchon en acier, revêtu à la poudre, noir, sans filetage

Référence: 2046586



Accessoire: manchon emboîtable pour raccordements entre tubes d'installation électrique. Avec paroi intérieure sans bavures.



St acier

PE50 PES50 - Polyester / époxy

Données de base

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Référence | 2046586 |
| Type | SV40W SW |
| Désignation 1 | Manchon tube acier |
| Désignation 2 | non fileté |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø40mm |
| Coloris | noir profond; RAL 9005 |
| Matériau | acier |
| Surface | PES50 - Polyester / époxy |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 25 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 13,2 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Manchon en acier, revêtu à la poudre, noir, sans filetage

Référence: 2046586



Dimensions

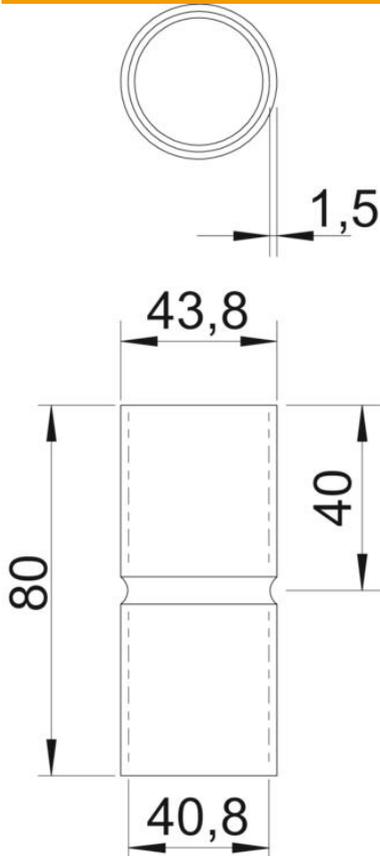

| | |
|------------------|---------|
| Longueur | 80 mm |
| Cote D | 43,8 mm |
| Cote d | 40,8 mm |
| Cote L | 80 mm |
| Cote l | 40 mm |
| Dimension M (mm) | M40 |
| Cote t | 1,5 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------|
| Modèle | Emboîtement |
| pour diamètre de tube | 40 mm |
| Taille | 40 |
| Sans halogène | oui |
| Avec ouverture d'inspection et couvercle | non |
| Surface brossée | non |
| Surface polie | non |
| Plage de températures d'utilisation max. | 400 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -45 °C |
| En deux parties | non |