

Scheda tecnica

Manicotto in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046054



Accessorio: manicotto di giunzione con filettatura secondo DIN EN 60423, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e i raccordi a gomito da 90°.



Alu Alluminio

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|------------------------|
| Codice articolo | 2046054 |
| Tipo | SVM25W ALU |
| Definizione 1 | Manicotto in alluminio |
| Definizione 2 | con filettatura |
| Produttore | OBO |
| Dimensionee | M25x1,5 |
| Materiale | Alluminio |
| Unità VK più piccola | 50 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 2.43 kg |
| Unità di peso | kg/100 Paio |


Scheda tecnica

Manicotto in alluminio, con filettatura

Codice articolo: 2046054



Misure

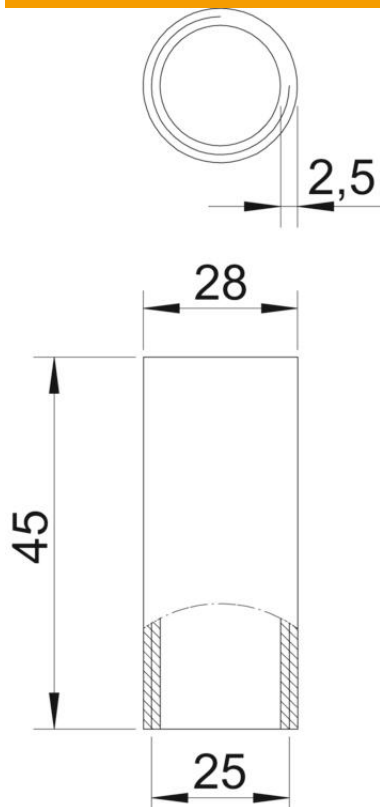

| | |
|-------------------|--------|
| Lughezza. | 45 mm |
| Dimensione D | 28 mm |
| Dimensione d | 25 mm |
| Dimensione L | 45 mm |
| Dimensione M (mm) | M25 |
| Dimensione t | 2.5 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|-------------|
| Versione | Filettatura |
| per diametro tubo | 25 mm |
| Filettatura | M25x1,5 |
| Dimensione | 25 |
| Priva di alogeni | no |
| Con apertura di ispezione e co- perchio | no |
| Superficie spazzolata | no |
| Superficie lucida | no |
| Range di temperatura di esercizio max | 250 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -45 °C |
| In due parti | no |