

# Scheda tecnica

Telitank T12L

Codice articolo: 7408100



Per il montaggio combinato di 12 apparecchi di installazione singoli con staffa o anello di supporto (12 apparecchi di installazione di un unico tipo di corrente o di due tipi differenti, 6 per ogni tipo). I due tipi di corrente vengono isolati l'uno dall'altro mediante un separatore. In caso di utilizzo di apparecchi di installazione multipli, la capacità di collegamento può essere conformemente aumentata. Tracciato per il fissaggio a vite per apparecchi di installazione: 60 mm verticale.



PA Poliammide

## Dati anagrafici

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Codice articolo      | 7408100                |
| Tipo                 | T12L 00C 9011          |
| Sigla 1              | Telitank               |
| Produttore           | OBO                    |
| Dimensione           | 375x154x109            |
| Colore               | nero grafite; RAL 9011 |
| Materiale            | Poliammide             |
| Unità VK più piccola | 1                      |
| Unità                | Pezzo                  |
| Peso                 | 110 kg                 |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.             |


# Scheda tecnica

Telitank T12L


Codice articolo: 7408100



## Misure

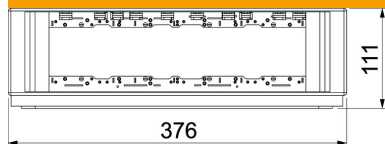

|           |          |
|-----------|----------|
| Lunghezza | 375,5 mm |
| Larghezza | 154 mm   |
| Altezza   | 108,5 mm |

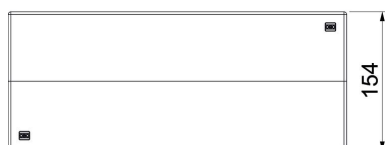

## Dati tecnici

|   |             |
|---|-------------|
| Numero degli apparecchi installabili                        | 12          |
| Numero degli apparecchi installabili sulla parte posteriore | 4           |
| Numero degli apparecchi installabili sulla parte anteriore  | 4           |
| Versione  | orizzontale |
| Adatto per trattamento con lavaggio bagnato                 | sì          |
| Adatto per materiale di commutazione standard               | sì          |