

Scheda tecnica

Staffa a soffitto e a parete TP FT

Codice articolo: 6363865



Staffa a soffitto e a parete TP per il fissaggio universale.
Attenzione! Se la staffa viene fissata direttamente alla parete o al soffitto, per motivi di stabilità, è sempre necessario utilizzare il distanziatore del tipo DS 4. Altezza laterale massima del sistema portacavi 60 mm.



St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6363865
Tipo	TPD 245 FT
Definizione 1	Staffa a parete e a soffitto
Definizione 2	Profilo TP
Produttore	OBO
Dimensionee	B245mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	69 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Staffa a soffitto e a parete TP FT

Codice articolo: 6363865



Misure

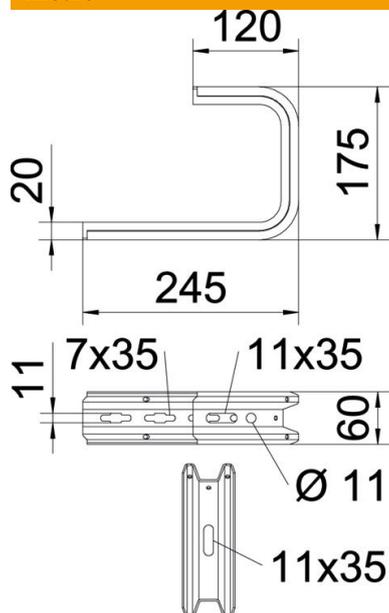


Lughezza.	245 mm
Larghezza	245 mm
Altezza	60 mm
Dimensione B	245 mm
Dimensione H	175 mm

Dati tecnici

Versione	Staffa di sospensione (staffa C)
F in kN Soffitto	0.8 kN
F in kN Parete	0.87 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	200 mm
per larghezza min.	200
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Adatto per larghezza passerelle/scalette	200 mm

Carichi

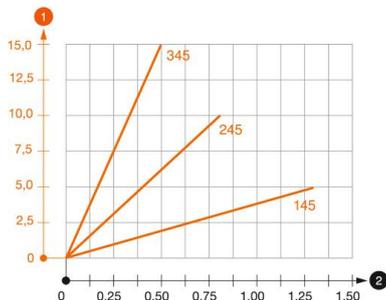

Schema di sollecitazione staffa a soffitto TPD

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
 - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- Curva di carico con sbraccio in mm


Scheda tecnica

Staffa a soffitto e a parete TP FT

Codice articolo: 6363865



Parametri tassello per staffa a parete e soffitto TPD



Fissaggio a parete	Carico massimo [kN]				
	Lunghezza mensola [mm]				
Tipo tassello	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	

Carico massimo F = peso del cavo + passerella + staffa a soffitto. La portata aumenta notevolmente per un impiego in calcestruzzo non fessurato. I valori indicati si riferiscono a calcestruzzo della classe di resistenza C20/25.