


# Fiche technique

## Profilé TP FS

Référence: 6364802

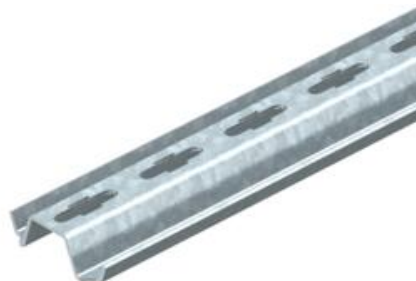

Le profilé TPS perforé pour le montage des dalles perforées est livré en longueur de 3000 mètres.




**St** acier

**FS** galvanisé sendzimir

### Données de base

Référence	6364802
Type	TPS 3000 FS
Désignation 1	Montant TP
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	3000mm
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièce
Poids	441 kg
Unité de poids	kg/100 paires

### Dimensions

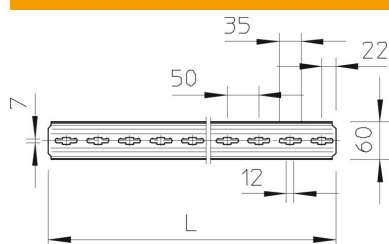

Longueur	3 000 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	20 mm
Épaisseur de tôle	2 mm

### Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Sécurité de fonctionnement	non
Largeur de l'orifice	11 mm
avec denture	non

# Fiche technique

Profilé TP FS

Référence: 6364802



## Caractéristiques techniques

Forme de profilé

Profilé plat