


Scheda tecnica

Scatole di connessione sotto pavimento UDS

Codice articolo: 7400417



Scatola apparecchi sotto pavimento con apertura di montaggio fissa e non modificabile per una unità di montaggio della grandezza nominale 9. L'apertura di montaggio viene ricavata mediante un guscio fornito in dotazione. La scatola da incasso è dotata di aperture di inserimento per canali sotto pavimento a 2 o 3 vie in lamiera d'acciaio, su tutti i quattro lati.

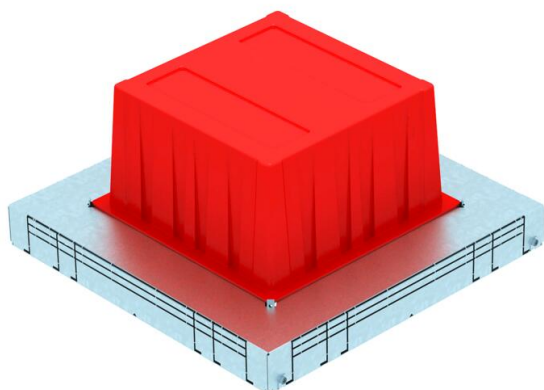

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	7400417
Tipo	UDSSD 35048 9
Definizione 1	Cassaforma sottopavimento
Definizione 2	for GES9, trunking width 350
Produttore	OBO
Dimensionee	420x420x200
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	393 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Scatole di connessione sotto pavimento UDS

Codice articolo: 7400417



Misure

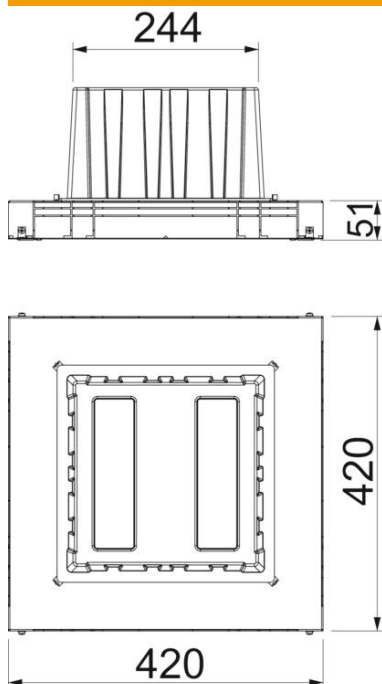

Dimensione A	420 mm
Dimensione B	420 mm
Dimensione b	244 mm
Dimensione H	51 mm

Dati tecnici

Possibilità di trasformazione	per il montaggio di apparecchi di installazione
Apertura di montaggio per tank sopra pavimento	no
Apertura di montaggio per unità di montaggio	quadrato
Altezza massetto max	200 mm
Altezza massetto min.	90 mm
per collegamento tubo	no
Adatto per canali sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	sì
Adatto per canale sotto pavimento	sì
Larghezza canale max	350 mm
Larghezza canale min.	190 mm
Altezza del canale max.	48 mm
Altezza canale min.	28 mm
Spessore materiale	1 mm
Altezza minima del massetto	90
Dimensione nominale per torretta	9