

# Scheda tecnica

## Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342318



Profilato a U in lunghezze fisse. Dimensioni di 30 x 50 mm.  
Nel caso si utilizzino mensole di lunghezza 400 millimetri o oltre oppure si montino le mensole alla fine del supporto di sospensione si consiglia di utilizzare il distanziatore, tipo DSK 25.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Codice articolo      | 6342318             |
| Definizione 1        | Profilato a U       |
| Definizione 2        | forato su 3 lati    |
| Produttore           | OBO                 |
| Dimensionee          | 50x30x1000          |
| Materiale            | Acciaio             |
| Superficie           | zincato in continuo |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346        |
| Unità VK più piccola | 1                   |
| Unità                | Pezzo               |
| Peso                 | 133 kg              |
| Unità di peso        | kg/100 Paio         |


# Scheda tecnica

## Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342318



### Misure

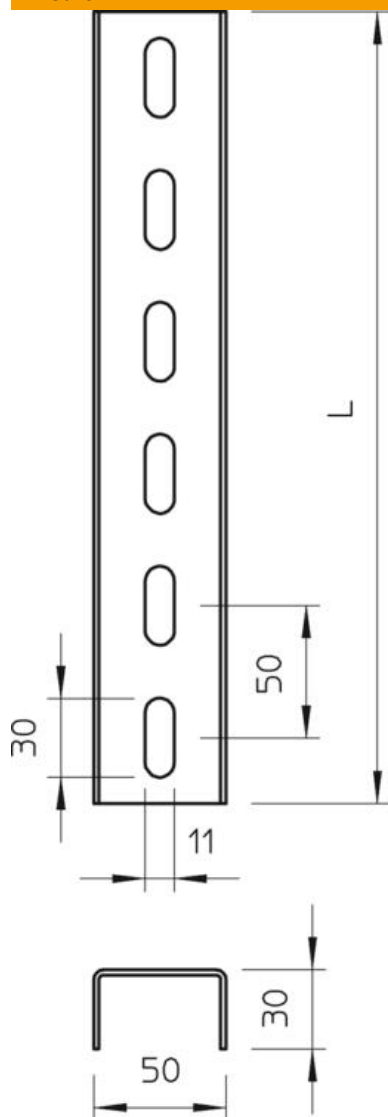

|              |               |
|--------------|---------------|
| Dimensioni   | 30 x 50 x 2,0 |
| Lughezza.    | 1'000 mm      |
| Larghezza    | 50 mm         |
| Altezza      | 30 mm         |
| Dimensione L | 1'000 mm      |

# Scheda tecnica

Profilato 3 US FS

Codice articolo: 6342318



## Dati tecnici

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Separabile              | no                   |
| Tipo della foratura     | Forato su 3 lati     |
| Versione                | Profilo semplice     |
| Mantenimento funzionale | sì                   |
| Larghezza foro          | 11 mm                |
| Spessore materiale      | 2 mm                 |
| Con dentatura           | no                   |
| Forma del profilato     | Profilato a U        |
| Dimensioni asola        | 30 mm                |
| Valore statico A        | 1.42 cm <sup>2</sup> |
| Valore statico Iy       | 1.52 cm              |
| Valore statico Iz       | 5.72 cm              |
| Valore statico Wy       | 0.7 cm <sup>2</sup>  |
| Valore statico Wz       | 2.29 cm <sup>2</sup> |