

Fiche technique

Montant US 7 A2

Référence: 6341993



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 70 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.



A2 acier inoxydable 1.4301

2B nu, traité

Données de base

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Référence | 6341993 |
| Type | US 7 600 A2 |
| Désignation 1 | Montant en U |
| Désignation 2 | à 3 côtés perforés |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 70x50x6000 |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Poids | 2433 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Montant US 7 A2

Référence: 6341993



Dimensions

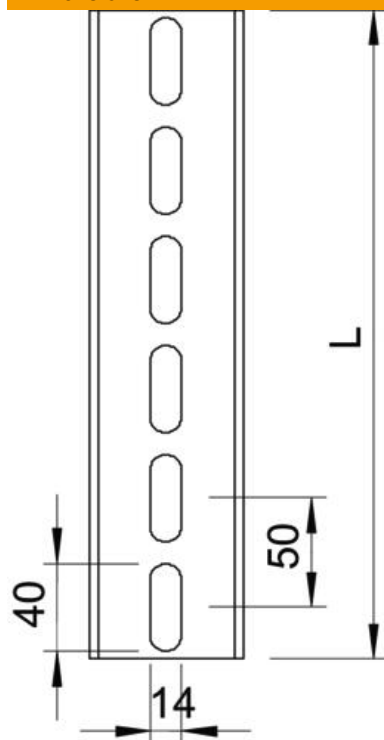

| | |
|-----------|-------------|
| Dimension | 70 x 50 x 4 |
| Longueur | 6 000 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 50 mm |



Fiche technique

Montant US 7 A2

Référence: 6341993



Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Séparable | non |
| Type de perforation | 3 côtés perforés |
| Modèle | Profilé simple |
| Sécurité de fonctionnement | non |
| Largeur de l'orifice | 14 mm |
| épaisseur du matériau | 4 mm |
| avec denture | non |
| Forme de profilé | profilé en U |
| Ouverture | 40 mm |
| Valeur statistique A | 4,59 cm ² |
| Valeur statistique Iy | 13,79 cm |
| Valeur statistique Iz | 36,84 cm |
| Valeur statistique Wy | 4,11 cm ² |
| Valeur statistique Wz | 10,53 cm ² |