


Scheda tecnica

Canali di cablaggio METRA 60, larghezza canale 100

Codice articolo: 6132506

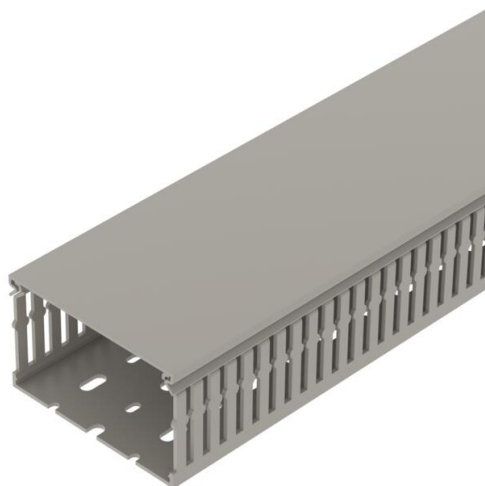

Canale di cablaggio, incl. parte superiore e foratura nel fondo per posa orizzontale e verticale di cavi e linee elettriche nel quadro elettrico. La separazione delle linguette avviene senza utensili. Lunghezze speciali su richiesta. Controllato secondo DIN EN 50085-2-3. Parte inferiore e superiore nel set.



PVC Polivinilcloruro

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Codice articolo | 6132506 |
| Tipo | VDK 60100 sgr |
| Definizione 1 | Canale di cablaggio |
| Definizione 2 | METRA Set 60x100 7030 |
| Produttore | OBO |
| Colore | grigio pietra; RAL 7030 |
| Materiale | Polivinilcloruro |
| Unità VK più piccola | 2 |
| Unità | Metro |
| Peso | 83 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Canali di cablaggio METRA 60, larghezza canale 100

Codice articolo: 6132506



Misure

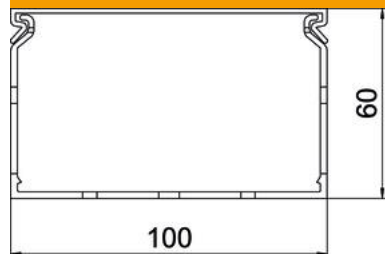

| | |
|------------|----------|
| Lunghezza. | 2'000 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Altezza | 60 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|-----------------------|
| Versione della parete laterale | fessurato |
| Tipo di fissaggio | Perforazione di base |
| Flessibile | no |
| Priva di alogeni | no |
| Resistente alla corrente di fuga | sì |
| Con parte superiore | sì |
| Sezione utile | 52.65 cm ² |
| Distanza fessura | 5.5 mm |
| Larghezza fessura | 4.5 mm |
| autoestinguento | sì |
| Range di temperatura di esercizio max | 60 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C |