

Scheda tecnica

Tirante di ancoraggio A4

Codice articolo: 3497832



Con la asta di ancoraggio e la bussola a rete in plastica adatta e la malta per iniezione VMU plus i carichi possono essere fissati a pareti e soffitti di calcestruzzo e muratura senza pressione di espansione. Il sistema viene anche utilizzato per il fissaggio in soffitti in calcestruzzo. Sulle pareti in calcestruzzo e pietra piena, la barra di ancoraggio va montata solo con la malta a iniezione VMU plus, senza bussola a rete.

Per barre di ancoraggio M6 (L=65 mm) e M8 (L=65 mm) deve essere utilizzato il manicotto filtrante VMU-SH 12x50. Con le barre di ancoraggio M8 (L=120 mm), M10 (L=140 mm), M10 (L=160 mm) e M12 (L=165 mm), è necessario usare i manicotti filtranti VMU-SH 18x95.

L'asta di ancoraggio VMU-A 8x110 mm va montata con la bussola a rete in plastica VM-SH 12x80 o VM-SH 16x85.

L'asta di ancoraggio VMU-A 10x130 mm viene montata con la bussola a rete in plastica VM-SH 16x85.

L'asta di ancoraggio VMU-A 10x150 mm viene montata con la bussola a rete in plastica VM-SH 16x85 o VM-SH 16x130.

L'asta di ancoraggio VMU-A 12x155 mm va montata con la bussola a rete in plastica VM-SH 20x85.

La fornitura comprende asta di ancoraggio, rondella e dado esagonale.

Dati anagrafici

Codice articolo	3497832
Tipo	VMU-A 10-130A4
Definizione 1	Tassello
Definizione 2	per calcestruzzo e muratura
Produttore	OBO
Dimensionee	130x8,2
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	8.15 kg
Unità di peso	kg/100 Paio


Scheda tecnica

Tirante di ancoraggio A4

Codice articolo: 3497832



Misure

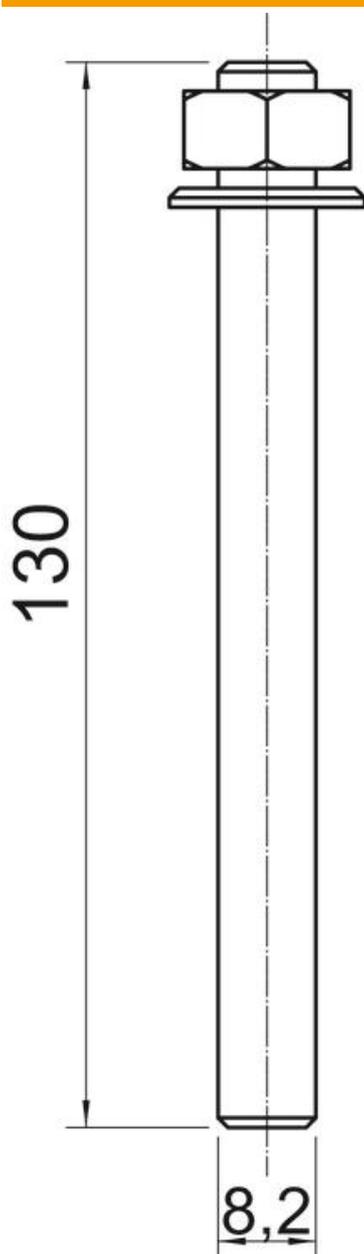

Lughezza.	130 mm
Dimensione d	10 mm
Dimensione L	130 mm

Dati tecnici

Filettatura	M10
Filettatura metrica	10

Scheda tecnica

Tirante di ancoraggio A4

Codice articolo: 3497832



Dati tecnici

Tipo filettatura	metrica
Con filettatura esterna	si
Apertura di chiave	17
Marcatura profondità	si