Scheda tecnica

Fissaggio a pavimento e a parete FT





Componente di fissaggio per il montaggio diretto di passerelle grigliate a parete e a pavimento. Rivettabile e avvitabile.



 ϵ

St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


6017160
WB GR FT
Staffa parete+gancio centrale
per pass. a rivettare/avvitare
OBO
47x32x9
Acciaio
zincato a caldo per immersione
DIN EN ISO 1461
20
Pezzo
2.54 kg
kg/100 Paio

Scheda tecnica

Fissaggio a pavimento e a parete FT



Codice articolo: 6017160

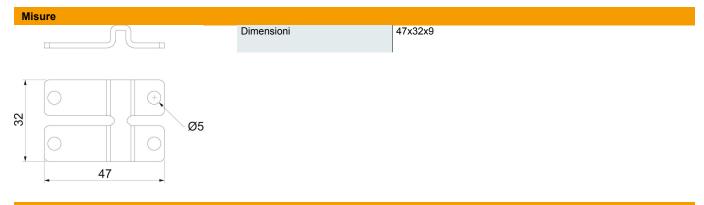

ati		

Versione	per filo diametro 3,9 mm
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	no
Diametro foro	5 mm
Con accessorio viti	no
Acciaio inossidabile, decapato	no