

Fiche technique

Séparateur sans halogène pour hauteur de goulotte 40 mm

Référence: 6175500



Séparateur pour diviser les goulottes WDKH de 40 mm de hauteur pour l'installation de différents niveaux de tension. Les séparateurs s'emboîtent sur les rainures du fond.



PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données de base

| | |
|----------------------------|---|
| Référence | 6175500 |
| Type | WDKH-TW40LGR |
| Désignation 1 | Séparateur |
| Désignation 2 | sans halogène |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 15x28x2000 |
| Coloris | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 13,35 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |


Fiche technique

Séparateur sans halogène pour hauteur de goulotte 40 mm

Référence: 6175500



Dimensions

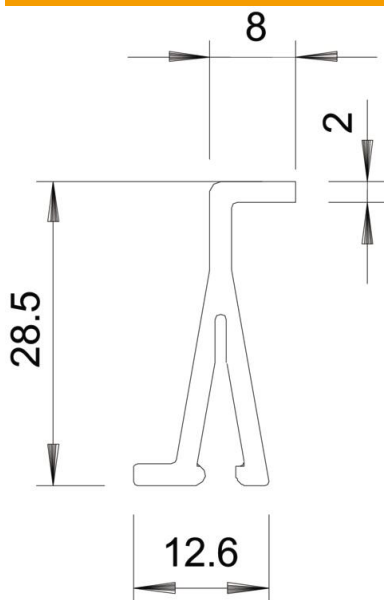

| | |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 12,6 mm |
| Hauteur | 28,5 mm |
| Cote a | 2 000 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------------|
| Modèle | Simple |
| Type de fixation | encliquetable |
| Sans halogène | oui |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection code IK | IK07 |
| auto-extinguible | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 90 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |